

Kühlart / Cooling method	Belastbarkeit [A] / Rating [A] Min. (M21) CO ₂	Einschaltdauer / Duty cycle (% 0 min.)	Draht-Ø / Wire diam. [mm]
Wasser / water	500	550	100 %
			1.0 - 1.6

Typ / Type	Anschluss / Connector	ausgerüstet mit / fitted for	Brennerhals / Torch neck	Biegung / Bend	Anschlussmutter / Adapter nut	Art. Nummer / Part no.
TBi 9W-S Expert Plus	Euro	M10	kurz / short	50°	Messing / brass	173P4325_0*
TBi 9W-S Expert Plus	Euro	M8	kurz / short	50°	Messing / brass	171P4325_0*
TBi 9W-L Expert Plus	Euro	M10	lang / long	50°	Messing / brass	173P5325_0*
TBi 9W-L Expert Plus	Euro	M8	lang / long	50°	Messing / brass	171P5325_0*


Stromdüsen / Contact tips

► M10x33, ECu	340P__1402*
M10x33, CuCrZr	343P__3402*
► M8x30, ECu	340P__1262*
M8x30, CuCrZr	340P__3262*


Gasverteiler / Gas diffusers für/for M8

► Braun / Brown	130P002031
Schwarz / Black	130P002026
Keramik / Ceramic	130P002019


L = 75.5 mm:




L = 80.5 mm:

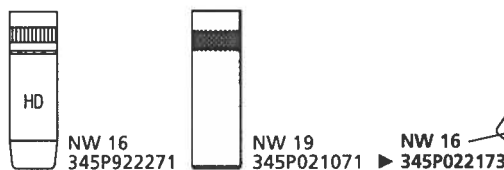

ESW kpl. / ESW cpl.
701P101006

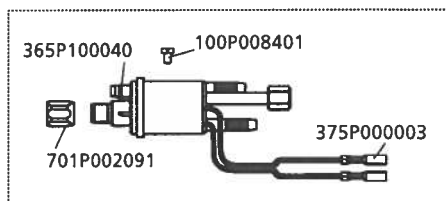


Griffschale kpl. / Handle cpl. kit
380P020004

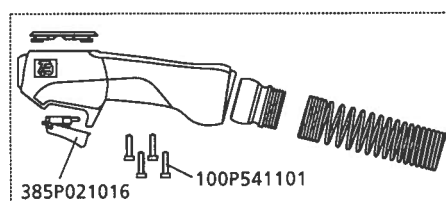

► Standard / Standard

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

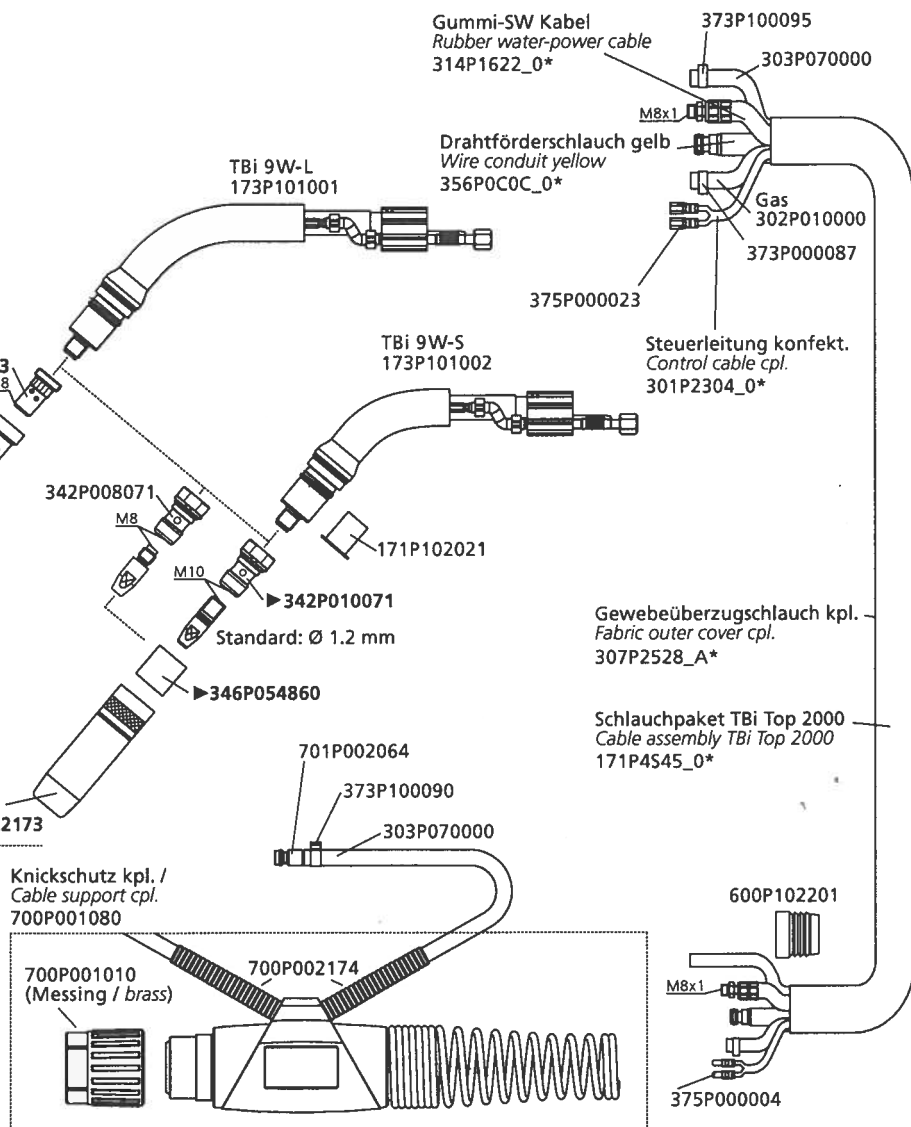

Drahtführungen / Wire guides

Drahtführungsspirale für Stahldraht
Liner for steel wire



PTFE-Slee für Alu- und Edelstahldraht
PTFE liner for alu- and stainless steel wire



m	Ø 0.8 - 1.0	Ø 1.0 - 1.2	Ø 1.2 - 1.6
		blank / not insul.	blank / not insul.
3	—	► 322P204534	322P254534
4	—	► 322P204544	322P254544
5	—	► 322P204554	322P254554
		rot / red	gelb / yellow
3	—	326P204035	326P274735
4	—	326P204045	326P274745
5	—	326P204055	326P274755