

Orodje za levico in desnico.

METAL MIKULIĆ

KATALOG ORODJA in OPREME

2023/24

gradbeniki

inštalaterji

montažerji

fasaderji

notranja zaključna dela

NAJVEČJA ZALOGA KVALITETNEGA PRIBORA NA ENEM MESTU

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



HITRA DOBAVA



METAL MIKULIĆ

Spoštovani,

Metal Mikulić d.o.o. je uspešno podjetje, ki deluje že od davnega leta 1994. Tekom razvoja se je podjetje specializiralo in fokusiralo na dva segmenta: kovinsko industrijo in na gradbeništvo.

Glavna prednost podjetja je široka ponudba, številna zastopstva, velika in raznolika zaloga in lasten servis.

Ta katalog je namenjen gradbincem, inštalaterjem, fasaderjem in drugim specialistom v gradbeništvu.

Naša ponudba obsega:

- električno orodje Hikoki (Hitachi) in pribor (največja ponudba pribora v Sloveniji)
- agregati Honda, Fogo-Honda, Sinco, Hailin in GenSet
- gradbene žage: Sima, Avola, Hikoki
- visokotlačni čistilci Michelin
- stroji za rezanje in krivljenje betonskega železa: Sima, Hikoki
- vibrirna in nabijalna tehnika: Enar, NTC
- diamantno rezilno orodje: Carat in Sankyo
- laserska merila Lamigo
- mešalniki barv in drugih gradbenih materialov: Collomix in Hikoki
- rezalniki betona in asfalta: Husqvarna, Hikoki in NTC
- orodje Unior, Ridgid in Tovarne meril
- vezalci armature in žica Tjep
- varilni aparati in pribor.....

Naši kupci so glavna gradbena podjetja in vsi glavni tehnični trgovci v Sloveniji preko katerih tržimo večino produktov iz naše ponudbe.

Vabimo vas k pogodbennemu sodelovanju preko naše

B2B spletni trgovini www.metalmikulic.si.

Metal Mikulić team

4400



www.metalmikulic.si

UČINKOVITOST NA VISOKEM NIVOJU

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



BRUSH LESS

Brushless Motor

Če na gradbišču uporabljate podaljšek in generator, nimate skrbi zaradi padca napetosti. Elektronska krmilna vezja za AC motorje brez krtačk, ki so vgrajena v naša orodja, zagotavljajo nepretrgano in stalno učinkovitost. To je tehnologija, ki nudi novo raven učinkovitosti in vzdržljivosti za široko paletto strojev z AC motorji brez krtačk. Stroji z inovativnimi AC motorji brez krtačk zmorejo več moči in učinkovitosti ob manjši porabi energije.

Prav tako so zaradi svoje konstrukcije motorja orodja kompaktna in lahka, z večjo vzdržljivostjo in manjšo potrebo po vzdrževanju. Posledično so orodja trajnejša in delujejo veliko učinkoviteje od običajnih orodij z motorjem s krtačkami.

UVP

USER VIBRATION PROTECTION

Zmanjšane vibracije in izboljšana učinkovitost delovanja.

AHB

ALUMINUM HOUSING BODY

Notranja dvojna izolacija z aluminijastim telesom in plastično zaščito statorja.

RFC

REACTIVE FORCE CONTROL

Med delom v primeru zagozdenja nastavka ali svedra v materialu in pri pojavi velikega in hitrega navora se zaustavi motor in prepreči poškodbo uporabnika in poškodbo motorja.

MULTI VOLT

Ena baterija – dve napetosti! Inovativna MULTI VOLT baterija. 36V baterija je skladna z vsemi orodji 18V, ki uporabljajo drsni tip baterij. MULTIVOLT pametna baterija sama samodejno prepozna orodje in katerem se uporablja in samodejno izbere napetost med 36V in 18V.

Li-ion

Naša Li-ion baterije imajo vgrajen edinstven elektronski krmilnik, ki vedno vzdržuje baterijo v varnih in nadzorovanih delovnih pogojih. Rezultat tega je, da se lahko baterije večkrat polnijo v primerjavi z običajnimi.

Naši pametni polnilniki baterij so namenjeni baterijam z napetostmi 14,4V, 18V in 36V, ter imajo vgrajen sistem hlajenja z ventilatorjem. Med polnjenjem Li-ionske baterije ventilator usmerja zrak okoli elektronskega vezja na polnilniku in ga hlači. Na ta način lahko polnilnik napolni več baterij zapored brez poškodb in v istem časovnem obdobju.

IP56

Mednarodni standard zaščite (IP) je razvit s strani Mednarodne komisije za elektrotehniko (IEC), ki označuje zaščite pred vplivi na okolje. Prvi znak je zaščita pred prahom, drugi pa zaščita pred vodo.

HITACHI
Inspire the Next

→ **HiKOKI**
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Dvojna izolacija



Stalno število obratov pod obremenitvijo



Mehak zagon



Spremenljivo število obratov



Orbitalno gibanje



Orbitalno rezanje



Protivibracijski ročaj



Smer vrtenja levo-desno



Odsesavanje prahu



Blokada osi



Drsna sklopka



Velika zmogljivost rezanja



Smer zraka



Elektronska zavora



Elektronska zavora



2 hitrosti



Več hitrosti



SDS max vpetje



SDS plus vpetje



1/2" kvadratno vpetje



1/4" šestkulno vpetje



28 mm šestkulno vpetje



30 mm šestkulno vpetje

vrtalno/rušilno kladivo SDS+ **DH24PH2**

EAN: 3830073012368

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **730 W**
- št. vrtljajev 0–1.050 min⁻¹
- št. udarcev 0–3.950 min⁻¹
- moč udarca **2,7 J**
- vrtanje v beton **24 mm**
- teža 2,9 kg

3 načini dela: vrtanje, udarno vrtanje in rušenje / z novim mehanizmom za rušenje približno dvakrat daljša življenska doba / zaradi lažje uporabe je veliko stikalo za preklop načina dela nameščen bočno / enostavna zamenjava svedra / v kovčku

vrtalno/rušilno kladivo SDS+ **DH26PC2**

EAN: 3830073011217

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

SLIP CLUTCH



- **830 W**
- št. vrtljajev 0–1.100 min⁻¹
- št. udarcev 0–4.300 min⁻¹
- moč udarca **3,2 J**
- vrtanje v beton **26 mm**
- teža 2,8 kg

3 načini dela: vrtanje, udarno vrtanje in rušenje / z novim mehanizmom za rušenje približno dvakrat daljša življenska doba / do 1,3-krat večja hitrost vrtljanja dosežena z uporabo močnega motorja in optimalnega mehanizma udarca / UVP: zmanjša raven vibracij za približno 33% / stikalo za preklop načina dela nameščen bočno / mehak ročaj, prevlečen z gume in stranski ročaj / v kovčku

vrtalno/rušilno kladivo SDS+ **DH28PMY2**

EAN: 4966376327768

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **850 W**
- št. vrtljajev 0–1.100 min⁻¹
- št. udarcev 0–4.300 min⁻¹
- moč udarca **3,4 J**
- vrtanje v beton **28 mm**
- teža 3,2 kg

3 načini dela: vrtanje, udarno vrtanje in rušenje / hitra menJAVA med vpeljem SDS+ in hitrovpenjalno glavo / z novim mehanizmom za rušenje približno dvakrat daljša življenska doba / do 1,3-krat večja hitrost vrtljanja dosežena z uporabo močnega motorja in optimalnega mehanizma udarca / UVP: zmanjša raven vibracij za približno 33% / zaradi lažje uporabe je veliko stikalo za preklop načina dela nameščen bočno / mehak ročaj, prevlečen z gume in stranski ročaj / v kovčku

vrtalno/rušilno kladivo SDS MAX **DH40MC**

EAN: 4966376284658

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **1.100 W**
- št. vrtljajev 620 min⁻¹
- št. udarcev 2.800 min⁻¹
- moč udarca **9,0 J**
- vrtanje v beton **40 mm**
- zmogljivost vrtljanja s krono 105 mm
- teža 7,1 kg

hitrost vrtljanja pribl. 13% hitrejše / zmogljivost pri rušenju pribl. 28% večja / raven vibracij pribl. 25% nižja / enostavna menJAVA svedra ali drugega pribora / velika ročica za preklop načina dela / prilagoditev kota dleta / veliko stikalo za lažje delo / v kovčku

vrtalno/rušilno kladivo SDS MAX **DH45MA**

EAN: 4966376402540

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **1.400 W**
- št. vrtljajev 260–380 min⁻¹
- št. udarcev 1.750–2.900 min⁻¹
- moč udarca **11,3 J**
- vrtanje v beton **45 mm**
- zmogljivost vrtljanja s krono 125 mm
- teža 9,4 kg

vrtalno kladivo ima visoko zmogljivost vrtljanja in rušenja v krajišem delovnem času / opremljeno z mehanizmom z dušenjem vibracij (LVH) za optimalno udobje in oprijem pri delu / veliko sprožilno stikalo / vpenjanje svedrov ter dlet z samo eno potezo / dleta je mogoče zavrteti za 12 različnih kotov

10M²



Metal Mikulič d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

vrtalno/rušilno kladivo SDS MAX **DH52MA**

EAN: 4966376402663

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **1.500 W**
- št. vrtljajev 210–330 min⁻¹
- št. udarcev 1.200–2.250 min⁻¹
- moč udarca **15,5 J**
- vrtanje v beton **52 mm**
- zmogljivost vrtljanja s krono 160 mm
- teža 11,5 kg

vrtalno kladivo ima visoko zmogljivost vrtljanja in rušenja v krajišem delovnem času / opremljeno z mehanizmom z dušenjem vibracij (LVH) za optimalno udobje in oprijem pri delu / veliko sprožilno stikalo / vpenjanje svedrov ter dlet z samo eno potezo / dleta je mogoče zavrteti za 12 različnih kotov

Brezkrtačna vrtalno rušilna in rušilna kladiva

vrtalno/rušilno kladivo SDS MAX

DH40MEY

EAN: 4966376284733

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



UVP RHB
ALUMINUM HOUSING BODY
BRUSHLESS
Brushless Motor



- **1.150 W**
- št. vrtljajev 250–500 min⁻¹
- št. udarcev 1.430–2.850 min⁻¹
- moč udarca **11,0 J**
- vrtanje v beton **40 mm**
- zmogljivost vrtanja s krono 105 mm
- teža 7,5 kg

prvi visoko učinkovit motor v industriji / brez vzdrževanja: AC motor brez krtačk / izjemno robustno aluminijasto ohišje / gumb za izbiro stalnega in spremenljivega števila obratov / enostavna zamenjava pribora / veliko stikalo za preklop načina dela / veliko stikalo za lažje delo / v kovčku

vrtalno/rušilno kladivo SDS MAX

DH45MEY

EAN: 4966376285020

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



UVP RHB
ALUMINUM HOUSING BODY
BRUSHLESS
Brushless Motor



- **1.500 W**
- št. vrtljajev 250–500 min⁻¹
- št. udarcev 1.200–2.950 min⁻¹
- moč udarca **13,0 J**
- vrtanje v beton **45 mm**
- zmogljivost vrtanja s krono 125 mm
- teža 9,5 kg

prvi visoko učinkovit motor v industriji / brez vzdrževanja: AC motor brez krtačk / izjemno robustno aluminijasto ohišje / gumb za izbiro stalnega in spremenljivega števila obratov / enostavna zamenjava pribora / veliko stikalo za preklop načina dela / veliko stikalo za lažje delo / v kovčku

vrtalno/rušilno kladivo SDS MAX

DH52MEY

EAN: 4966376285327

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



UVP RHB
ALUMINUM HOUSING BODY
BRUSHLESS
Brushless Motor



- **1.500 W**
- št. vrtljajev 110–280 min⁻¹
- št. udarcev 1.000–2.400 min⁻¹
- moč udarca **18,0 J**
- vrtanje v beton **52 mm**
- zmogljivost vrtanja s krono 160 mm
- teža 11,5 kg

ohranja hitrost in zmogljivost tudi pri padcu napetosti / združljiv z motornimi generatorji / lučka za napajanje zasveti, ko vtvi vstavite v vtičnico / veliko stikalo za preklop načina dela / veliko stikalo za lažje delo / funkcija neprekinjenega delovanja / v kovčku

prebojni sveder SDS MAX **55x550**

EAN: 8717574070378



prebojni sveder SDS MAX **55x990**

EAN: 8717574070385



prebojni sveder SDS MAX **65x550**

EAN: 8717574070392

prebojni sveder SDS MAX **65x990**

EAN: 8717574070408

prebojni sveder SDS MAX **80x550**

EAN: 8717574070415

rušilno kladivo SDS MAX **H45MEY**

EAN: 4966376288212

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



UVP RHB LVH
USER VIBRATION PROTECTION ALUMINUM HOUSING BODY LOW VIBRATION HANDLE

BRUSH LESS
Brushless Motor



- **1.150 W**
- št. udarcev 1.430–2.850 min⁻¹
- moč udarca **13,5 J**
- teža 7,3 kg

ohranja hitrost in zmogljivost tudi pri padcu napetosti / združljiv z motornimi generatorji / lučka za napajanje zasveti, ko vtič vstavite v vtičnico / veliko stikalo za preklop načina dela / veliko stikalo za lažje delo / funkcija nepreklenjenega delovanja / v kovčku

rušilno kladivo SDS MAX **H60MEY**

EAN: 4966376288717

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



UVP RHB LVH
USER VIBRATION PROTECTION ALUMINUM HOUSING BODY LOW VIBRATION HANDLE

BRUSH LESS
Brushless Motor



- **1.500 W**
- št. udarcev 1.500–2.100 min⁻¹
- moč udarca **26,5 J**
- teža 12,2 kg

ohranja hitrost in zmogljivost tudi pri padcu napetosti / združljiv z motornimi generatorji / lučka za napajanje zasveti, ko vtič vstavite v vtičnico / veliko stikalo za preklop načina dela / veliko stikalo za lažje delo / funkcija nepreklenjenega delovanja / v kovčku

rušilno kladivo -HEX **H65SB3**

EAN: 4966376288854

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **1.340 W**
- št. udarcev 1.400 min⁻¹
- moč udarca **45,0 J**
- teža 18,0 kg

najboljši v razredu zmogljivosti rušenja / UVP sistem zaščite pred vibracijami / izjemno robustno aluminijasto ohišje (AHB) / gumb za zaklepanje za nepreklenjeno delo / veliko stikalo za lažje delo / mehak ročaj, prevlečen z gumo / stranski ročaj z možnostjo vrtenja za 360° / v kovčku

rušilno kladivo SDS MAX **H41MB2**

EAN: 4966376267811

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **950 W**
- št. udarcev 3.000 min⁻¹
- moč udarca **10,0 J**
- teža 5,2 kg

zmogljivost pri rušenju pribl. 33% večja / dleto je mogoče zavrteti za več različnih kotov / mehak ročaj, prevlečen z gumo in stranski ročaj / v kovčku

rušilno kladivo SDS MAX **H60MC**

EAN: 4966376288472

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **1.250 W**
- št. udarcev 1.600 min⁻¹
- moč udarca **22,0 J**
- teža 10,2 kg

enostavna zamenjava pribora / mehanizem zaklepanja orodja v 12 položajih / funkcionalen in robusten dizajn / v kovčku

10M²

METAL
MIKULIĆ

Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

brusilnik betona

G23MRUA SET

EAN: 3830050990108

Brušenje betona & odstranjevanje lepila

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• **2.500 W**

- brusna diamantna plošča 180 mm
- št. vrtljajev 6.600 min⁻¹
- premer luknje 22,23 mm
- navoj M14 x 2
- mehak zagon zaščita pred ponovnim zagonom
- protivibracijski ročaj
- teža 8,4 kg



brusilnik betona

G13VA SET

EAN: 3830050990764

Brušenje betona & odstranjevanje lepila

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• **1.500 W**

- brusna diamantna plošča 125 mm
- št. vrtljajev 2.800-10.500 min⁻¹
- premer luknje 22,23 mm
- navoj M14 x 2
- teža 3,4 kg



Brusilnik betona G13VA set Hikoki je zaradi majhne velikosti primeren za brušenje težje dostopnih delov. Obvezna uporaba industrijskega sesalnika. Brusilnik betona je opremljen z mehkim zagonom, konstantno elektroniko, ter ima dvojno izoliran motor. Standardna oprema za brusilnik betona je ključ, diamantna brusna plošča, navadna brusna plošča za kamen, branik, dodatni ročaj. Brusilnik betona je za vse mojstre, ki se spopadajo z neravninami na betonski podlagi.

brusilnik betona

GM13Y

EAN: 4966376338597

Brušenje betona & odstranjevanje lepila

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• **1.900 W**

- brusna diamantna plošča 125 mm
- št. vrtljajev 3.800-8.200 min⁻¹
- premer luknje 22,23 mm
- navoj M14
- teža 3,6 kg

primeren za brušenje težje dostopnih delov | obvezna uporaba industrijskega sesalnika



enokanalni rezalnik utorov

CM9UBY

EAN: 4966376282135

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **2.600 W**
- premer plošče 230 mm
- št. vrtljajev 6.600 min⁻¹
- globina reza do 60 mm, širina osnove 80 mm
- navoj vretena M14
- teža 8,1 kg

UVP protivvibracijski sistem | vtisno stikalo | vmesnik za zbiranje prahu

dvokanalni rezalnik utorov

CM5MA

EAN: 4966376338566

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **1.900 W**
- premer plošče 125 mm
- št. vrtljajev 5.000 min⁻¹
- globina reza do 40 mm, širina osnove 35 mm
- navoj vretena M14
- teža 4,7 kg

visoka zmogljivost rezanja | stalni nadzor hitrosti | veliki asimetrični ročaji za udobno rezanje navpično in vodoravno | oznaka na ohišju za natančno linijo reza | enostaven priklop na sesalnik | v kovčku

motorni rezalnik

K 770

EAN: 7391736377850

Husqvarna

Active Air Filtration™

SmartTension™

DuraStarter™



- 2-taktni motor, 3,7 kW
- max. globina reza 125 mm
- premer rezalne plošče 350 mm (20/25,4 mm)
- nivo hrupa 113 dB(A)
- teža 10,0 kg

SmartTension™ - odličen prenos moči, min. obraba in max. življenjska doba jermenja | ohišje iz litega magnezija (večja torzijska togost) | robusten poli-V klinasti jermen | zaganjalnik DuraStarter™ (ne potrebuje vzdrževanja) | učinkovit sistem zračnega filtra Active Air Filtration™ (zagotavlja dolge intervale vzdrževanja)

motorni rezalnik

K 970

EAN: 7393089349768

Husqvarna

Active Air Filtration™

DuraStarter™



- 2-taktni motor, 4,8 kW
- max. globina reza 145 mm
- premer rezalne plošče 400 mm (20/25,4 mm)
- nivo hrupa 115 dB(A)
- teža 11,6 kg

z vodilnim vozilkom KV 970 je idealen tudi za uporabo pri gradnji cest | polautomatski sistem za napenjanje jermenja | robusten poli-V klinasti jermen | zaganjalnik DuraStarter™ (ne potrebuje vzdrževanja) | učinkovit sistem zračnega filtra Active Air Filtration™ (zagotavlja dolge intervale vzdrževanja)



10M²

METAL
MIKULIĆ

Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

industrijski sesalnik s stresanjem RP250YDM - SET

EAN: 4966376280971

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **1.200 W**
- razred filtra M za mokro/suho sesanje
- največji podtlak 25 kPa
- največji pretok zraka 3,6 m³/min
- material rezervoarja plastika
- kapaciteta rezervoarja suho 20 l, mokro 15 l
- način čiščenja filtra polavtomatsko
- teža 12,7 kg

visoko učinkoviti filtri: filter razreda M | izvrstna stabilnost in velika kolesa | stresalna naprava | avtomatski vklop | priložen CELOTEN pribor | tudi za sesanje tekočin

industrijski sesalnik s stresanjem RP350YDH - SET

EAN: 4966376281060

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

iPulse - tresenje filtrov med delovanjem
H - filter



- **1.200 W**
- razred filtra H za mokro/suho sesanje
- največji podtlak 25 kPa
- največji pretok zraka 3,6 m³/min
- material rezervoarja smola
- kapaciteta rezervoarja suho 25 l, mokro 22 l
- način čiščenja filtra samodejno
- teža 15,7 kg

visoko učinkoviti filtri: filter razreda H | sistem samodejnega čiščenja filtra | enostavna zamenjava filtra | izvrstna stabilnost in velika kolesa | stresalna naprava | avtomatski vklop | priložen CELOTEN pribor | tudi za sesanje tekočin

industrijski sesalnik s stresanjem RP500YDM - SET

EAN: 4966376281138



- **1.200 W**
- razred filtra M za mokro/suho sesanje
- največji podtlak 25 kPa
- največji pretok zraka 3,6 m³/min
- material rezervoarja smola
- kapaciteta rezervoarja suho 45 l, mokro 40 l
- način čiščenja filtra polavtomatsko
- teža 18,0 kg

visoko učinkoviti filtri: filter razreda M | izvrstna stabilnost in velika kolesa | stresalna naprava | avtomatski vklop | priložen CELOTEN pribor | tudi za sesanje tekočin

mešalnik barv**UM12VST2**

EAN: 4966376330737

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**• 1.100 W**

- št. vrtljajev 150-300/ 300-650 min⁻¹
- premer mešala 120 mm
- vpetje M14
- teža 5,4 kg

mehak zagon / močan motor / visoko kakovosten prenos / vklopno stikalo z regulacijo hitrosti / protivklopna zaščita prepreči nenamerni vklop in omogoča postopno večanje moči za mešanje brez brizganja materijala / dvojna izolacija motorja

mešalnik barv**UM16VST2**

EAN: 4966376330775

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**• 1.600 W**

- št. vrtljajev 150-300/ 300-650 min⁻¹
- premer mešala 160 mm
- vpetje M14
- teža 5,7 kg

mehak zagon / močan motor / visoko kakovosten prenos / vklopno stikalo z regulacijo hitrosti / protivklopna zaščita prepreči nenamerni vklop in omogoča postopno večanje moči za mešanje brez brizganja materijala / dvojna izolacija motorja

dvoretenski mešalnik barv**UM22V**

EAN: 4966376330812

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**• 1.800 W**

- št. vrtljajev 150-300/ 300-650 min⁻¹
- premer mešala 2x135 mm
- vpetje M27
- teža 6,4 kg

mehak zagon / močan motor / visoko kakovosten prenos / vklopno stikalo z regulacijo hitrosti / protivklopna zaščita prepreči nenamerni vklop in omogoča postopno večanje moči za mešanje brez brizganja materijala / dvojna izolacija motorja

industrijski sesalnik**RP250YDL**

EAN: 4966376280964

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**• 1.000 W**

- razred filtra M za mokro/suho sesanje
 - največji podtlak 21 kPa
 - največji pretok zraka 3,6 m³/min
 - kapaciteta rezervoarja suho 21 l
 - teža 7,8 kg
- čiščenje filtra s pritiskom na gumb / avtomatski vklop / gibljiva cev 5 m, 6-delni pribor / tudi za sesanje tekočin

**AKU radio
UR18DSAL**

EAN: 4966376319596

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**• 14,4/18 V/1,5-5,0 Ah Li-ion**

- USB polnilec
- avtonomija 19 h z baterijo 5,0 Ah
- priložen napajalnik 230 V
- teža 3,4 kg

kotni brusilnik **G13SR4**

EAN: 4966376274543

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- 730 W
- premer plošče 125/ 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve 10.000 min⁻¹
- teža 1,8 kg

novozasnovan ventilator, ki zagotavlja optimiziran pretok zraka in učinkovito hlajenje motorja, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja | dvojna izolacija | blokada vretena

kotni brusilnik **G13SN2**

EAN: 4966376267224

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- 900 W
- premer plošče 125/ 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve 10.500 min⁻¹
- teža 2,0 kg

majhna teža ter oblika za prijetnejše delo | dvojna izolacija | blokada vretena

kotni brusilnik **G13SB4**

EAN: 4966376331390

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



1.400 W



- 1.400 W
- premer plošče 125/ 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve 11.500 min⁻¹
- teža 2,4 kg

ventilator, ki zagotavlja optimiziran pretok zraka in učinkovito hlajenje motorja, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja | namenjen za težka industrijska dela | ergonomsko zasnovan ročaj proti vibracijam omogoča dolgo neutrujajoče delo

kotni brusilnik **G13VE2WQZ**

EAN: 4966376404209

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



BRUSHLESS
Brushless Motor



- 1.320 W
- premer plošče 125/ 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve 2.500–8.500 min⁻¹
- teža 1,7 kg

spremenljiva nastavitev hitrosti | zaščita pred povratnim udarcem | majhen obseg ročaja in nizek za popolno rokovanje | mrežasti filter za visoko odpornost proti prahu | konstanten visok navor za neprekiniteno uporabo | brezkritični motor

kotni brusilnik **G23ST**

EAN: 4966376276752

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- 2.000 W
- premer plošče 230/ 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve 6.600 min⁻¹
- teža 5,1 kg

dodatna protiprašna zaščita podaljšuje življenjsko dobo | za profesionalno uporabo | dodaten ročaj nastavljiv glede na rabo (levo, desno ali navzgor)

kotni brusilnik **G23SW2**

EAN: 4966376277025

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



dvojno navitje statorja

- 2.200 W
- premer plošče 230/ 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve 6.600 min⁻¹
- teža 5,1 kg

dvojno navitje statorja preprečuje pregrevanje in podaljšuje življenjsko dobo

kotni brusilnik **G23SWU2**

EAN: 4966376325832

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



mehak zagon

dvojno navitje statorja

- **2.200 W**

- premer plošče 230 / 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve 6.600 min⁻¹
- teža 5,4 kg

dvojno navitje statorja preprečuje pregrevanje in podaljšuje življenjsko dobo | velika trpežnost pri obremenitvi | dodatna protiprašna zaščita | učinkovito odvajanje umazanije | mehak zagon



kotni brusilnik **G23MRU**

EAN: 4966376276189



UVP
USER VIBRATION PROTECTION



mehak zagon

ALU ohišje

- **2.500 W**

- premer plošče 230 / 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve 6.600 min⁻¹
- teža 5,4 kg

za zahtevnejša dela brušenja ter rezanja | zaradi svoje teže primeren za brušenje tal, ter ostalih lažje dostopnih delov | mehak zagon | konstantno elektroniko | dvojno izoliran motor

vibracijski vrtalnik **FDV16VB2**

EAN: 4966376298440

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **550 W**

- zmogljivost glave 1,5-13 mm (ključ)
- največji premer beton 16 mm
- največji premer jeklo 13 mm
- največji premer les 25 mm
- št. obratov brez obremenitve 2.900 min⁻¹
- št. udarcev 46.400 min⁻¹
- teža 1,4 kg

uravnavanje števila obratov na stikalnu | smer vrtenja levo/desno | mehak ročaj, prevlečen z gumo | v kovčku

vibracijski vrtalnik **DV20VB2-S**

EAN: 4966376287390

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- **790 W**

- zmogljivost glave 1,5-13 mm (ključ)
- največji premer beton 2. hitrost 13 mm / 1. hitrost 20 mm
- največji premer jeklo 2. hitrost 8 mm / 1. hitrost 13 mm
- št. obratov brez obremenitve 0 - 0-1.000/3.000 min⁻¹
- št. udarcev: 8.000/26.000 min⁻¹
- teža 2,2 kg

za domačo rabo, kakor za delo v industriji in še posebej v gradbeništvu | v kovčku



10M²

METAL
MIKULIĆ

Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

krožna žaga C7SS

EAN: 4966376292448



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• 1.050 W

- premer žaginega lista 190 mm
- max. globina žaganja 68 mm (90°)/46 mm (45°)
- 5.500 min⁻¹
- teža 3,4 kg

toga aluminijasta plošča za natančno delo | stranski ročaj za lažji oprijem | izmet žagovine na zadnji strani

krožna žaga

C7ST

EAN: 4966376292622



1.710 W



• 1.710 W

- premer žaginega lista 185 mm
- max. globina žaganja 62 mm (90°)/47,5 mm (45°)
- 6.000 min⁻¹
- teža 4,3 kg

toga aluminijasta plošča za natančno delo | stranski ročaj za lažji oprijem | izmet žagovine na zadnji strani

krožna žaga CJ90VAST2

EAN: 4966376333493



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• 705 W

- globina žaganja:
les 90 mm/ jeklo 8 mm
- najmanjši radij reza 25 mm
- kot nastavljanja podnožja 45° desno/levo
- dolžina nihaja 20 mm
- št. nihajev brez obrem.
850–3.000 min⁻¹
- teža 2,1 kg

tri ravni nihajnega gibanja rezila žage | aluminijasto podnožje za daljšo življenjsko dobo | zelo hitro rezanje, zahvaljujoč močnemu motorju | velik, mehak cevasti ročaj, za udobnejše delo in boljši nadzor prevlečen z gumo | gumb za prilagajanje števila nihajev, odvisno od materiala obdelovanca | zamenjava rezila žage brez uporabe orodja | funkcija razpihanja za boljšo vidljivost črte reza

krožna žaga CJ90VST-2

EAN: 4966376333479



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• 705 W

- globina žaganja:
les 90 mm/ jeklo 10 mm
- najmanjši radij reza 25 mm
- kot nastavljanja podnožja 45° desno/levo
- dolžina nihaja 26 mm
- št. nihajev brez obrem.
850–3.000 min⁻¹
- teža 2,2 kg

tri ravni nihajnega gibanja rezila žage | gumb za prilagajanje števila nihajev, odvisno od materiala obdelovanca | zamenjava rezila žage brez uporabe orodja | odlično ravnotežje in nihajno gibanje rezila žage za hitro rezanje, brez trganja materiala | robustno bočno ohišje iz aluminija | mehak ročaj, prevlečen z gumo

multifunkcijsko orodje CV350V

EAN: 4966376294671



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• 350 W

- frekvenca nihanja 6.000–20.000 min⁻¹, AUTO 15.000/20.000 min⁻¹
- nihajni kot 3,2°
- teža 1,5 kg

menjava nastavkov brez orodja | 37 vrst dodatne opreme za različne aplikacije, vključno z rezanjem na ravni ravni, potopnim rezanjem, strganje in brušenje

AKU žaga za rezanje kovine CD3605DA

EAN: 4966376313648

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



BRUSH LESS
Brushless Motor
MULTI VOLT
Li-ion

brez baterij in polnilca

• 36 V

- premer žaginega lista 125 mm
- max. globina žaganja 46 mm (90°)
- 3.600 min⁻¹
- teža 2,8 kg

visoka hitrost za večjo učinkovitost | velika moč pri veliki obremenitvi | ravna oblika ohišja motorja poveča stabilnost pri menjavi rezil | zaščita pred povratnim udarcem | LED osvetlitev



namizna žaga

C10RJ

EAN: 4966376334483

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• **1.500 W**

- 4.500 min⁻¹
- rezilo 254x30 mm
- globina reza 79 mm (90°)/57 mm (45°)
- odporna ograja zunanje dolžina 889 mm (desno)/559 mm (levo)
- teža 44,0 kg

Žaga je na stojalu s kolesi in ima čvrsto mizo iz tlačno litega aluminija. Z možnostjo podaljška mize se lahko brez težav žaga tudi zelo dolge obdelovance. Opremljena je tudi z varnostnim zaklopom. Zaradi kompaktne in ergonomiske izdelave je postavljena ali zložena v trenutku. Žaga je odlična izbiro tako za profesionalno rabo kakor tudi za domače mojstre.

potezna-zajeralna žaga

C8FSHG

EAN: 4966376331611

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• **1.100 W**

- 5.300 min⁻¹
- rezilo 216x30 mm
- prečni rez 0°
65x280/54x305 mm
- prerez 45°
65x203/54x210 mm
- levi naklon 45°
38x280/26x305 mm
- kapaciteta nagiba 48° levo
- kapaciteta poševnice
47° levo/52° desno
- teža 13,8 kg

velika zmogljivost rezanja znotraj globine glavne enote (890 mm) /
630 mm široko podnožje / laserski marker za natančnost rezanja / visoka drsna
podgraja za stabilno rezanje velikih kosov / pozitivni omejevalniki za hitro in
enostavno nastavitev kota zajera

zajeralna žaga

C10FCE2

EAN: 4966376290529

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• **1.520 W**

- 5.000 min⁻¹
- rezilo 255x30 mm
- max globina razreza
pri 90° 59x144/89x101 mm
- max globina razreza
pri 45° 59x89 mm
- razrez 45° + poševno 45°
41x102 mm
- teža 11,9 kg

s primernim listom rezemo tudi barvne kovine / dodan delovni primež za večje
obdelovance / hitro in enostavno nastavljanje kota / mehak ročaj, prevlečen z gumo

10M²

METAL
MIKULIĆ

Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

AKU vrtalno kladivo SDS+ **DH18DBL**

EAN: 4966376306541



- **18 V, 2x5,0 Ah**
- max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 27 mm/beton 26 mm
- energija udarca **2,2 J**
- obrati brez obrem. 0-1.050 min⁻¹
- št. udarcev 0-3.950 min⁻¹
- teža 3,7 kg

vrtanje, vrtanje s kladivom ali dletanje | najvišja hitrost vrtanja v svojem razredu | visoko zmogljiv brezkrtični motor | spremenljiva hitrost in vzvratna funkcija | učinkovit brezkrtični motor | varnostna funkcija nadzora reaktivne sile | konsistenten nadzor hitrosti



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

odsesovalna naprava za **DH18/DH36DPA**

EAN: 4549115139091



402933

odlično odsesovanje | nastavitev globine vrtanja do 85 mm | ločljiva posoda za zbiranje prahu | odsesanje prahu se z zamikom izklopi po zaključku vrtanja (do 2 s)

AKU vrtalno kladivo SDS+ **DH36DPA**

EAN: 4966376307906



- **36 V, 2x5,0/2,5 Ah MV**
- max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 32 mm/beton 28 mm
- energija udarca **3,3 J**
- obrati brez obrem. 0-1.100 min⁻¹
- št. udarcev 0-4.300 min⁻¹
- teža 3,9 kg

vrtanje, vrtanje s kladivom ali dletanje | najvišja hitrost vrtanja v svojem razredu | visoko zmogljiv brezkrtični motor | spremenljiva hitrost in vzvratna funkcija | učinkovit brezkrtični motor | varnostna funkcija nadzora reaktivne sile | konsistenten nadzor hitrosti



AKU vrtalnik vijačnik **DS18DJL**

EAN: 4966376310845



- **18 V, 2x1,5 Ah**
- max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 38 mm
- lesni vijak 6.8x50 mm
- največji navor **53,0 J**
- obrati brez obrem. 0-450/1.250 min⁻¹
- teža 1,7 kg

53 Nm navora | kratko ohišje | enojna hitropenjalna glava 13 mm | vgrajena LED lučka | gumiran ročaj za prijetnejše delo

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

AKU vrtalnik vijačnik **DS18DBSL**

EAN: 4966376326297



- **18 V, 2x5,0 Ah**
- max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 50 mm
- lesni vijak 8x100 mm
- največji navor **70,0 J**
- obrati brez obrem. 0-400/1.800 min⁻¹
- teža 1,6 kg

70 Nm navora | kratko ohišje | enojna hitropenjalna glava 13 mm | brezkrtični motor | gumiran ročaj za prijetnejše delo

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

AKU vrtalno kladivo SDS MAX

DH36DMA

EAN: 4966376307739

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



• 36 V, 2x8,0/4,0 Ah MV

- max. premer vrtanja beton 28 mm (sveder), 105 mm (krona)
- energija udarca **7,1 J**
- obrati brez obrem. 260–590 min⁻¹
- št. udarcev 1.420–2.860 min⁻¹
- teža 7,9 kg

zagotavlja hitrost vrtanja in zmogljivost rušenja, ki je primerljiva z električnim kladivom /aluminijasto tlačno lito ohišje cilindra in ohišja ročične gredi / ročaj z nizkimi vibracijami zmanjšuje tresljaje in utrujenost uporabnika ter ponuja visoko produktivnost.

SET AKU vrtalnik vijačnik + kotna brusilka

PROFISET8 (obseg dobave: set strojev, 2x baterija 18 V 5,0 Ah, polnilec)

EAN: 3830073010937

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



G18DSL2

- 18 V
- premer plošče 115/ 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve **9.100 min⁻¹**
- teža 1,8 kg



BRUSH LESS
Brushless Motor

2x 5,0 Ah **18V**
Li-ion



DS18DBSL

- 18 V
- max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 50 mm
- lesni vijak 8x100 mm
- največji navor **70,0 J**
- obrati brez obrem.: 0–400/1.800 min⁻¹
- teža 1,6 kg

SET AKU vrtalnik vijačnik + kotna brusilka + udarni vijačnik

PROFISET208 (obseg dobave: set strojev, 2x baterija 18 V 5,0 Ah, polnilec)

EAN: 3830073013310

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



2x 5,0 Ah **18V**
Li-ion



G18DSL2

- 18 V
- premer plošče 115/ 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve **9.100 min⁻¹**
- teža 1,8 kg



BRUSH LESS
Brushless Motor



DS18DBSL

- 18 V
- max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 50 mm
- lesni vijak 8x100 mm
- največji navor **70,0 J**
- obrati brez obrem.: 0–400/1.800 min⁻¹
- teža 1,6 kg



10M²



Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

SET AKU vrtalnik vijačnik + kotna brusilka + udarni vijačnik + udarno kladivo
PROFISSET403 (obseg dobave: set strojev, 3x baterija 18 V 5,0 Ah, polnilec)

EAN: 4966376326198

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

G18DBL
• **18 V**
• premer plošče 115/ 22,23 mm
• navoj vretena M14 x 2
• št. obratov brez obremenitve **9.000 min⁻¹**
• AUTO mode 5.500 min⁻¹
• teža 2,4 kg

DS18DBSL
• **18 V**
• max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 50 mm
• lesni vijak 8x100 mm
• največji navor **70,0 J**
• obrati brez obrem. 0-400/1.800 min⁻¹
• teža 1,6 kg

WH18DBDL
• **18 V**
• vijačenje M5-M18
• vrtljni moment **207 Nm**
• vpetje 1/4"
• teža 1,6 kg

IP56
TRIPLE HAMMER

DH18DBL
• **18 V**
• max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 27 mm/beton 26 mm
• energija udarca **2,2 J**
• obrati brez obrem. 0-1.050 min⁻¹
• št. udarcev 0-3.950 min⁻¹
• teža 3,7 kg

WR18DBDL2
• **18 V**
• vijačenje M10-M20
• vrtljni moment **305 Nm**
• vpetje 1/2"
• teža 1,8 kg

SET AKU vrtalnik vijačnik + udarni vijačnik
PROFISSET205 (obseg dobave: set strojev, 2x baterija 18 V 5,0 Ah, kovček, polnilec)

EAN: 4966376326471

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

DS18DBSL
• **18 V**
• max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 50 mm
• lesni vijak 8x100 mm
• največji navor **70,0 J**
• obrati brez obrem. 0-400/1.800 min⁻¹
• teža 1,6 kg

WR18DBDL2
• **18 V**
• vijačenje M10-M20
• vrtljni moment **305 Nm**
• vpetje 1/2"
• teža 1,8 kg

SET AKU vrtalnik vijačnik + mešalnik

PROFISSET103 (obseg dobave: 2x baterija Multivolt, 1x polnilec, 1x kovček, 1x mešalo)

EAN: 3830073012566


HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Li-ion
BRUSHLESS
Brushless Motor



BRUSHLESS
Brushless Motor



MULTIVOLT



DS18DBSL

- 18 V
- max. premer vrtanja v jeklo 13 mm/v les 50 mm
- lesni vijak 8x100 mm
- največji navor **70,0 J**
- obrati brez obrem. 0-400/1.800 min⁻¹
- teža 1,6 kg

UM36DA

- 36 V
- 1. hitrost 0-500 min⁻¹, 2. hitrost 0-1200 min⁻¹
- vpetje M14
- zaščita za baterijo pred umazanjem
- mešalo 150 mm
- teža 4,7 kg

SET baterij z polnilcem MULTIVOLT 36/18V

UC18YSL3WEZ

EAN: 4966376328604

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MULTIVOLT



- 2x 36 V / 2,5-5,0 Ah (BSL36V) + polnilec 1x 14,4/18 V (UC18YSL3)
- čas polnjenja: 32 min za 5 Ah baterijo
- polnjenje tudi pri nizkih temperaturah (-10°C)
- vidni podatki o statusu polnjenja s pomočjo LED lučk različnih barv
- polnilec ima USB priključek

baterija je skladna z vsemi orodji 18 V, ki uporabljajo drsni tip baterij | MULTIVOLT pametna baterija samodejno prepozna orodje v katerem se uporablja in izbere napetost med 36 V in 18 V.

SET baterij z polnilcem 18 V

UC18YFSL/BSL1

EAN: 3830073013150

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- baterija 2x 18V / 5,0 Ah (BSL1850)
- polnilec 1x 14,4/18 V (UC18YFS3)
- čas polnjenja: 32 min. za 5 Ah baterijo
- polnjenje tudi pri nizkih temperaturah (-10 °C)
- hlajenje in funkcija hitrega polnjenja

baterija
BSL1850

EAN: 4549115038844

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Li-ion



18V



baterija
BSL1860

EAN: 4549115099760

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Li-ion



18V



baterija MULTIVOLT
BSL36A18

EAN: 4549115156203

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MULTIVOLT

ENA BATERIJA ZA 18 V IN 36 V ORODJE



2,5/5,0 Ah / 36/18 V

ENAKA VELIKOST IN TEŽA

10M²

METAL
MIKULIC

Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

AKU udarni vijačnik **WR36DE**

EAN: 4966376336784

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



brez baterij in polnilca

- 36 V
- vijačenje M10–M24
- vrtljni moment **770 Nm**
- 4 stopnje nastavitev obratov
- vpetje 1/2"
- teža 2,6 kg

AKU žaga lisičarka **CR36DA**

EAN: 4966376324903

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



BRUSH LESS
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



- 36 V
- največji premer cevi 130 mm
- največja globina žaganja lesa 300 mm
- največja debelina žaganja kovin 19 mm
- dolžina nihaja 32 mm
- št. nihajev brez obrem. 0–3.000 min⁻¹
- teža 3,4 kg

brez baterij in polnilca

AKU kotni brusilnik **G3613DA**

EAN: 4966376314980

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



MULTI VOLT

BRUSH LESS
Brushless Motor



brez baterij in polnilca

- 36 V
- premer plošče 125 / 22,23 mm
- navoj vretena M14 x 2
- št. obratov brez obremenitve 3.000–9.500 min⁻¹, AUTO mode 5.500 min⁻¹
- teža 2,8 kg

AKU udarni vijačnik **WR36DA**

EAN: 4966376323609

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



brez baterij in polnilca

- 36 V
- vijačenje M10–M30
- vrtljni moment **1.100 Nm**
- 4 stopnje nastavitev obratov
- vpetje 3/4"
- teža 3,7 kg

AKU verižna žaga **CS3635DB**

EAN: 4966376335824

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



BRUSH LESS
Brushless Motor

MULTI VOLT



brez baterij in polnilca

- 36 V
- dolžina meča 350 mm
- hitrost verige 14,9 m/s
- teža 3,9 kg

AKU krožna žaga **C18DBAL**

EAN: 4966376301751

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



BRUSH LESS
Brushless Motor



brez baterij in polnilca

- 36 V
- premer žaginega lista 165 mm
- max. globina žaganja 66 mm (90°)/45 mm (45°)
- št. nihajev 4.100 min⁻¹
- teža 3,2 kg

AKU udarni vijačnik

WH18DC

EAN: 4966376402960



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



brez baterij in polnilca

▪ 36 V

- vijačenje M10-M30
- vrtljni moment **210 Nm**
- 4 stopnje nastavitev obratov
- vpetje 3,4"
- teža 1,9 kg

AKU delovna luča

UB18DD

EAN: 4966376402168



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

brez baterij in polnilca

▪ 18 V

- avtonomija min.
svetilnost 1.000 lm:
3,0 Ah cca. 5,5 h
- 5,0 Ah cca. 9,0 h**
8,0 Ah cca. 14,5 h
- avtonomija max.
svetilnost 10.000 lm:
3,0 Ah cca. 0,6 h
- 5,0 Ah cca. 1,1 h**
8,0 Ah cca. 1,8 h
- USB vhod
- teža 4,1 kg



AKU delovna luča

UB18DC

EAN: 4966376402120



brez baterij in polnilca

▪ 18 V

- avtonomija min.
svetilnost 700 lm:
3,0 Ah cca. 12 h
- 5,0 Ah cca. 20 h**
8,0 Ah cca. 30 h
- avtonomija max.
svetilnost 4.000 lm:
3,0 Ah cca. 1,5 h
- 5,0 Ah cca. 3 h**
8,0 Ah cca. 4,5 h
- USB vhod
- teža 1,9 kg



pnevmatski žebljalnik za beton

NV90AG

EAN: 4966376297399

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



- delovni tlak 5-8,5 bar
 - dolžina žebla 45-90 mm
 - kapaciteta bobna za žeble
150-300 kosov
 - žeblji pod kotom 19°
 - teža 3,0 kg
- kompakten in lahek | nastavljanje globine smerjanja brez uporabe orodja | posamezno aktiviranje ali ob stiku

AKU žebljalnik

NR1890DBCL

EAN: 4966376327843



BRUSH LESS
Brushless Motor

brez baterij in polnilca

▪ 18 V

- pogonski sistem Air spring
- dolžina žebla **50-90 mm**
- število žebljev 1,5-2 kom/s
- kapaciteta zalogovnika 47 kom
- način zabijanja
neprekinjeno/posamezno
- žeblji pod kotom 34°
- teža 4,8 kg



iF DESIGN AWARD 2018

10M²

METAL MIKULIĆ

Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

UNIVERZALNI PROFESIONALNI PRIBOR ZA ELEKTRIČNA ROČNA ORODJA

	SVEDRI SDS-PLUS POPOLNA KARBIDNA GLAVA Ø 5-10 mm
	SVEDRI SDS-PLUS 4-REZNI Ø 11-16 mm
	SVEDRI SDS-PLUS 4-REZNI Ø 18-32 mm
	SVEDRI ZA SDS-PLUS 2-REZNI PROFESSIONAL Ø 4-26 mm
	SVEDRI SDS-MAX POPOLNA KARBIDNA GLAVA PROFESSIONAL Ø 12-15 mm
	SVEDRI SDS-MAX 4-REZNI PROFESSIONAL Ø 16-52 mm
	SVEDRI SDS-PLUS/SDS-MAX Z ODSEOVANJEM PRAHU
	PREBOJNI SVEDRI SDS-MAX VRTALNE KRONE - TCT
	ADAPTERJI ZA KLAĐIVA SDS-MAX
	SVEDRI ZA UDARNI VRTALNIK VOTLE VRTALNE KRONE
	SVEDRI ZA OPEKO
	SVEDRI ZA KOVINO HSS-R DIN 338/HSS-G DIN 338/HSS-CO DIN 338
	STOPNIČASTI SVEDRI
	SVEDRI CV ZA LES
	KAČASTI SVEDRI ZA LES
	SVEDRI ZA OPAŽ IN INSTALACIJE
	KRONSKE ŽAGE HSS BI-METAL
	KRONSKE ŽAGE S KARBIDNO TRDINO
	DIAMANTNE KRONE ZA BRUSILNIKE

	DIAMANTNE KRONE ZA VRTALNIKE
	MEŠALA
	VRTALNE GLAVE
	DLETA IN KONICE ZA KLAĐIVA
	UDARNI NASTAVKI
	NASTAVKI IN KOMPLETI NASTAVKOV
	UDARNI NASADNI KLJUČI
	DIAMANTNE PLOŠČE
	ABRAZIVNE REZALNE IN BRUSILNE PLOŠČE
	LAMELNE/VLAKNENE BRUSILNE PLOŠČE
	ROTO REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE
	BRUSNE ŠČETKE
	LISTI ZA KROŽNO ŽAGO
	LISTI ZA VBODNO ŽAGO
	LISTI ZA LISIČJI REP
	OSCILACIJSKO VEČNAMENSKO ORODJE
	BRUSNI PAPIR
	POLIRANJE
	PRIBOR ZA SESALNIKE
	PRIBOR ZA PREMI BRUSILNIK
	KOSILNE GLAVE S HITRIM VSTAVLJANJEM NITI
	VISOKOTLAČNI ČISTILNIK

metabo®

Nemški ponudnik trpežnih, zmogljivih in ergonomičnih profesionalnih rešitev razvija in proizvaja za uporabnike na gradbiščih in pri obnovah ter na področju obdelave kovin in kovinske industrije.

potezna zajeralna žaga **KGS 315 PLUS**

EAN: 4003665505671

metabo®

- **1.600 W**

- list žage 315x30 mm
- največja širina reza 320 mm (90°)/223 mm (45°)
- največja globina reza 120 mm (90°)/76 mm (45°)
- nastavitev vrtilne plošče levo/desno 47/60°
- nagib žaginega lista levo/desno 46/46°
- št. vrtljajev brez obremenitve 3100–4100 min⁻¹
- hitrost reza 51–68 m/s
- teža 27,2 kg



kontrola hitrosti za žaganje aluminija, profilov in plastike | Vario Tacho Constamatic (VC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev | Metabo »Quick« za hitro menjavo lista brez orodja | mehak zagon

AKU pištola za mazanje **FP 18 LTX**

EAN: 4061792235601

metabo®



- **18 V, 2x 2,0 Ah**

- velikost nastavka 400 g
- iztisni tlak 690/414 bar
- dolžina cevi 1200 mm
- teža 4,4 kg

za mazanje z 2 delovnimi stopnjama in visokim iztisnim tlakom za mobilno vzdrževanje strojev in sistemov | LED osvetlitev | 3-smerno polnjenje: kartuše za mast, posode ali neposredno polnjenje | integriran odzračevalni ventil za neprekinitjen napredek dela

drenažna črpalka za gradbišča **SP 28-50 S INOX**

EAN: 4007430221568

metabo®

- **1.470 W**

- max. pretok vode 28.000 l/h
- max. potisna višina 12 m
- max. pritisak 1,2 bar
- max. potopna globina 7 m
- tlačni priklop 2" notranji navoj
- vrsta zaščite IP68
- max. velikost zrn do 50 mm
- teža 19,3 kg

za izčrpavanje in izsuševanje gradbenih jam, kleti in jaškov tudi za črpjanje umazane in drenažne vode v industriji in domu | za zelo umazano vodo z delci umazanije velikosti do Ø 50 mm | dvojno zatesnjeni ležaj z oljno kletko za odlično zaščito črpalke v primeru zelo umazane vode | samo-čistilni rotor za zmanjšanje možnosti blokade rotorja med obratovanjem | plavajoče stikalno z avtomatskim delovanjem



drenažna črpalka **DP 28-10 S INOX**

EAN: 4007430221544

metabo®

- **1.850 W**

- max. pretok vode 28.000 l/h
- max. potisna višina 17 m
- max. pritisak 1,7 bar
- max. potopna globina 7 m
- tlačni priklop 1 1/2" notranji navoj
- vrsta zaščite IP68
- max. velikost zrn do 10 mm
- teža 18,5 kg

za učinkovito črpjanje večjih količin umazane vode, deževnice, podtalnice in vode na gradbiščih | idealno hlajenje motorja, tudi pri nizkih nivojih vode | dvojno zatesnjeni ležaj z oljno kletko za odlično zaščito črpalke v primeru zelo umazane vode | samo-čistilni rotor za zmanjšanje možnosti blokade rotorja med obratovanjem | plavajoče stikalno z avtomatskim delovanjem



SET potopna črpalka za umazano vodo **PS 18000 SN**

EAN: 4007430215956

metabo®

- **1.100 W**

- max. pretok vode 19.000 l/h
- max. potisna višina 11 m
- max. pritisak 1,1 bar
- max. potopna globina 7 m
- tlačni priklop 1 1/2" notranji navoj
- vrsta zaščite IPX8
- max. velikost zrn do 35 mm
- teža 7,9 kg



Opcijsko: tlačne cevi.

za izčrpavanje, prečrpavanje in kroženje čiste ali umazane vode iz rezervoarjev, cistern, bazonov, poplavljениh kleti | za vrtne cevi, priključene na водне rezervoarje | dvojni tesnilni sistem za zaščito črpalke v primeru zelo umazane vode | temperaturni nadzor črpalke pred pregrevjem | plavajoče stikalno z avtomatskim delovanjem

žirafa za obdelavo sten in stropov

LSV 5-225

EAN: 4007430282668

metabo®



- 500 W
- 1.000-1.650 min⁻¹
- brusni disk Ø 225 mm
- dolžina 1.520 mm
- dolžina kabla 4,0 m
- teža 3,8 kg

M-Clean-Technologie | Vario Constamatic (VC) | odsesavanje s pomočjo vzmetene protiprašne ščetke, ki se prilagodi površini / v torbi

žirafa za obdelavo sten in stropov

LSV 5-225 COMFORT

EAN: 4007430282675

metabo®



- 500 W
- 1.000-1.650 min⁻¹
- brusni disk Ø 225 mm
- dolžina 1.520 mm
- dolžina kabla 4,0 m
- teža 4,5 kg

M-Clean-Technologie | Vario Constamatic (VC) | odsesavanje s pomočjo vzmetene protiprašne ščetke, ki se prilagodi površini / v kovčku



Specializirani smo za področja lesene gradnje, tesarska, slikopleskarska in obnovitvena dela ter priprava in zaključna dela, zato so naša orodja, dodatki in storitve popolnoma prilagojeni vašim zahtevam kot zahtevnega strokovnjaka.

diamantni brusilnik

RENOFIX RG 130 ECI SET

FESTOOL

EAN: 4014549399903



- 1.600 W
- 2.200-6.500 min⁻¹
- D25/M14

za odstranjevanje starih premazov in ostankov lepila | brezkrtačni EC-TEC motor | brez pregrevanja in prekinitev | set vključuje: Systainer SYS3 L 237, vodilna tabela GT-RG 130, set prirobnic, ključ KF-AG, zaponka KV-215/5, diamantni disk DIA HARD D130 PREMIUM

brusilnik za površinsko obnovo

RENOFIX RG 80 E-SET SZ FESTOOL

EAN: 4014549203873



- 1.100 W
- 2.000-5.900 min⁻¹
- 2 x M5

za odstranjevanje lepila, lakov, ometov iz sintetičnih smol, celičnega betona in peščeno-apnene opake / spremeljanje temperature navijanja preprečuje toplotno poslabšanje motorja | regulirana elektronika za stalno hitrost | odsesavanje prahu | set vključuje: glava stroja/orodja SZ-RG 80, pomožni ročaj AH-M8 VIBRASTOP, izvlečni pokrov, Allen ključ 4, kovček Systainer T-LOC SYS 3 TL

žaga za izolacijo

ISC 240 HPC 4,0 EBI-PLUS FESTOOL

EAN: 4014549362013



- 18 V/4.0 Ah
- 3.000 min⁻¹
- globina reza 240 mm
- globina reza 26 mm
- teža 2,4 kg

za rezanje prožnih izolacijskih materialov iz mineralnih in naravnih vlaken ter izolacijskih plošč | brezkrtačni motor EC-TEC | set vključuje: 2x baterija HighPower BP 18 Li 4,0 HPC-AS1, hitri polnilnik TCL 6, rezalni set SG-240/W-ISC, pritrditvena miza, drsnik vodilne tirnice, Systainer SYS3 M 237



Nemški strokovnjaki za obdelavo površin.

žirafa za za betonske stene in strope GDE 10 SET TURBO-JET

EAN: 4030293230231

FLEX



- 1.010 W
- brusni disk Ø 150 mm
- 1.700-2500/5.800-8.700 min⁻¹
- kot naklona glave 100°
- držalo za orodje, brusilnik za stene in strop Ø 28 mm
- dolžina kabla 4,0 m
- dolžina 1.490 mm
- teža 3,6 kg

elektronsko nadzorovana konstantna hitrost / mehak zagon / zaščita pred preobremenitvijo in izbira hitrosti z nastavitevnim kolesom / zamenljive glave s segmentom za približevanje robov / brusilne glave je mogoče namestiti in odstraniti z enim klikom

žirafa za obdelavo sten in stropov

GE 5 230/CEE

EAN: 4030293177000

FLEX

- 500 W
- 1.100-1.650 min⁻¹
- brusni disk Ø 225 mm
- dolžina 1.520 mm
- dolžina kabla 5,0 m
- teža 3,9 kg

brušenje sten in stropov | elektronsko nadzorovana konstantna hitrost / mehki zagon / zaščita pred preobremenitvijo / izbira hitrosti z nastavitevnim kolesom / učinkovito odstranjevanje prahu med obročkom krtacev in brusilnim vložkom preprečuje zamašitev abraziva in pospešuje delovno okolje brez prahu



industrijski sesalnik

VCE33 L AC

EAN: 4030293194946

FLEX



- 1.400 W
- max. pretok zraka 4.500 l/min
- prostornina posode 30 l
- kapaciteta tekočine 17 l
- podtlak 2,5 bar
- ustrezna L razredu prahu
- dolžina priključka 7,5 m
- teža 15,2 kg

avtomatsko stresanje filtrov / adapter plošča, ki se lahko namesti brez orodja, za pritrdiv L-BOXXev in Tanos sistem na glavi sesalnika / visoka zmogljivost turbine zagotavlja visoko sesalno kapaciteto in visok vakuum / mokro in suho sesanje

žirafa za obdelavo sten in stropov

GE 7 +MH-0

EAN: 4030293224056

FLEX

- 710 W
- 1.100-1.650 min⁻¹
- brusni disk Ø 225 mm
- nagib kota na glavi 100°
- nastavitev vrtljajev 6 pozicij
- dolžina 1.520 mm
- dolžina kabla 5,0 m
- teža 4,2 kg

brušenje sten in stropov | elektronsko nadzorovana konstantna hitrost / mehki zagon / zaščita pred preobremenitvijo / izbira hitrosti z nastavitevnim kolesom / učinkovito odstranjevanje prahu med obročkom krtacev in brusilnim vložkom preprečuje zamašitev abraziva in pospešuje delovno okolje brez prahu



diamantni brusilnik

RE 16-5 115 SET

EAN: 4030293230743

FLEX



- 950 W
- 1.900-5.500 min⁻¹
- brusni disk Ø 115 mm
- premer čistilne glave 80 mm
- max. globina rezkanja 6 mm
- dolžina kabla 4,0 m
- teža 3,1 kg

koničasta rezkalna glava / mikroprocesorsko krmiljenje: izbira hitrosti, regulacija konstantne hitrosti tahogeneratorja, mehak zagon, zaščita pred ponovnim zagonom po izpadu električne energije, zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature / prepričevanje povratnega udarca

MASTER®

CLIMATE SOLUTIONS



Podjetje Master, ustanovljeno leta 1954, danes izstopa kot priznana blagovna znamka prenosne in učinkovite klimatske tehnologije za ogrevanje, čiščenje zraka, hlajenje, razvlaževanje in prezračevanje.

MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS

razvlaževalec

DH 721 P

EAN: 5904542926710

- 620 W
- kapaciteta (30°C/80% RH) 21 l/24h
- kapaciteta (20°C/60% RH) 7 l/24h
- velikost prostora cca. 390 m³
- pri obnovitvenih delih po poplavah 156 m³
- razpršenost zraka 240 m³/h
- delovni pogoji temperatura 5–35 °C, vlažnost 35–90%
- glasnost 42 dB(A)
- kapaciteta rezervoarja 4,7 l
- teža 19 kg

vgrajen higrostat | možnost nenehnega delovanja (24h/dan) | rezervoar za vodo z funkcijo avtomskega izklopa v primeru polnosti | možnost priklopa cevi za odvod zbrane vode | števec delovnih ur | filter zraka



pro kondenzacijski razvlaževalec DH 26

EAN: 8053670895041

MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS

- 620 W
- kapaciteta (30°C/80% RH) 27 l/24h
- kapaciteta (20°C/60% RH) 12 l/24h
- velikost prostora cca. 405 m³
- pri obnovitvenih delih po poplavah 162 m³
- razpršenost zraka 350 m³/h
- delovni pogoji temperatura 0,5–35 °C, vlažnost 35–99%
- glasnost 46 dB(A)
- kapaciteta rezervoarja 8 l
- teža 30 kg

štavec časa delovanja | velik rezervoar za vodo z avtomatično kontrolo polnosti | možnost neprestanega dela (24 h/dan) | možnost priključitve odvodne cevi za zbrano vodo | indikator polnosti rezervoarja | filter zraka | hitro in avtomatsko odstranjevanje slane s pomočjo vroče sopare | po izpadu električnega toka se avtomatsko ponovno zažene | velika kolesa in ročaj | vgrajen higrostat



pro kondenzacijski razvlaževalec DH 44

EAN: 8032601865506

MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS

- 780 W
- kapaciteta (30°C/80% RH) 41 l/24h
- kapaciteta (20°C/60% RH) 17 l/24h
- velikost prostora cca. 615 m³
- pri obnovitvenih delih po poplavah 246 m³
- razpršenost zraka 480 m³/h
- delovni pogoji temperatura 3–35 °C, vlažnost 35–99%
- glasnost 53 dB(A)
- kapaciteta rezervoarja 11 l
- teža 43 kg

štavec časa delovanja | velik rezervoar za vodo z avtomatično kontrolo polnosti | možnost neprestanega dela (24 h/dan) | možnost priključitve odvodne cevi za zbrano vodo | indikator polnosti rezervoarja | filter zraka | hitro in avtomatsko odstranjevanje slane s pomočjo vroče sopare | po izpadu električnega toka se avtomatsko ponovno zažene | velika kolesa in ročaj | vgrajen higrostat



razvlaževalec

DHP 55

EAN: 8053670895201

MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS

- 790 W
- kapaciteta (30°C/80% RH) 46 l/24h
- razpršenost zraka 400 m³/h
- delovni pogoji temperatura 5–35 °C, vlažnost 20–90%
- glasnost 56 dB(A)
- kapaciteta rezervoarja 5 l
- teža 47 kg

vodna črpalka | digitalni senzor vlage | digitalna nadzorna plošča s števcem ur | zložljiv | enostavno odpiranje in enostavno čiščenje | 3-metrska cev za odtokno vodo na krovu, enostavno nameščena s trakom Velcro | 3 metre napajalnega kabla | velika gumiirana kolesa za enostavno in varno premikanje | izbirni 5-litrski rezervoar za vodo



pro kondenzacijski razvlaževalec

DH 92

EAN: 8032601864981

MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS

- 1.600 W
- kapaciteta (30°C/80% RH) 80 l/24h
- kapaciteta (20°C/60% RH) 32 l/24h
- velikost prostora cca. 1.200 m³
- pri obnovitvenih delih po poplavah 480 m³
- razpršenost zraka 1.000 m³/h
- delovni pogoji temperatura 3–35 °C, vlažnost 35–99%
- glasnost 50 dB(A)
- kapaciteta rezervoarja 11 l
- teža 66 kg

štavec časa delovanja | velik rezervoar za vodo z avtomatično kontrolo polnosti | možnost neprestanega dela (24 h/dan) | možnost priključitve odvodne cevi za zbrano vodo | indikator polnosti rezervoarja | filter zraka | hitro in avtomatsko odstranjevanje slane s pomočjo vroče sopare | po izpadu električnega toka se avtomatsko ponovno zažene | velika kolesa in ročaj | vgrajen higrostat



batni kompresor **JPN 400/100**

EAN: 3831116208830



- pretok zraka na sesalni strani 390 l/min
- moč motorja 4 kW
- bencinski motor HONDA
- max.delovni tlak 10 bar
- prostornina tlačne posode 100 l
- nivo hrupa 95 dB
- teža 88 kg

POWERED BY
HONDA

batni kompresor **VB 410/100**

EAN: 3831116204160



- pretok zraka na sesalni strani 410 l/min
- moč motorja 2,2 kW
- el. priključek 230 V/50 Hz
- max.delovni tlak 10 bar
- prostornina tlačne posode 50 l
- nivo hrupa 95 dB
- teža 43 kg

razvlaževalec

DH-50

EAN: 3831116259696



do 160 m²



- kapaciteta razvlaževanja /24 h pri 30°C/80% RV: 50 l
- pretok zraka 300 m³/h
- temperaturno območje delovanja 5-32 °C
- 230 V/50 Hz
- priključna moč 0,7 kW
- kapaciteta rezervoarja 7 l
- stopnja hrupa 56 dB
- teža 39 kg

razvlaževalec

DH-80

EAN: 3831122253916



do 230 m²



S ČRPALKO
ZA KONDENZ

- kapaciteta razvlaževanja /24 h pri 30°C/80% RV: 70 l
- pretok zraka 400 m³/h
- temperaturno območje delovanja 5-35 °C
- 230 V/50 Hz
- priključna moč 1,3 kW
- odvod kondenza s pomočjo črpalke preko cevke tudi navzgor do višine 5 m
- stopnja hrupa 60 dB
- teža 42 kg

razvlaževalec

DH-90

EAN: 3831116259702



do 300 m²



- kapaciteta razvlaževanja /24 h pri 30°C/80% RV: 90 l
- pretok zraka 500 m³/h
- temperaturno območje delovanja 5-32 °C
- 230 V/50 Hz
- priključna moč 1,25 kW
- odvod kondenza preko cevke
- stopnja hrupa 60 dB
- teža 46 kg



10M²



Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

električni grelec

EG-3R

EAN: 3831116204245

do 30 m²

230 V



- grelnik s keramičnim izmenjevalcem
- 230 V/50 Hz
- grelna moč 1,0/2,0 kW
- varovalka: 10 A
- teža 1,6 kg

električni grelec

EG-9R

EAN: 3831116205532

do 200 m²

400 V



- grelnik s keramičnim izmenjevalcem
- 400 V/50 Hz
- grelna moč 4,5/9,0 kW
- varovalka: 25 A
- teža 11,9 kg

plinski grelec

PG 15

EAN: 3831116204290



- 230 V/50 Hz
- električna priklopna moč 28 W
- grelna moč 15,0 kW
- pretok zraka 300 m³/h
- poraba 1,07 kg/h
- teža 5 kg

plinski grelec

PG 30

EAN: 3831123432372



- plinski grelnik za zunano uporabo ali dobro prezračevane prostore.
- 230 V/50 Hz
- električna priklopna moč 28 W
- grelna moč 30,0 kW
- pretok zraka 650 m³/h
- poraba 2,18 kg/h
- teža 6,1 kg

dizel grelec

OG-20

EAN: 3831116204269

do 400 m²



- dieselski grelnik
– direktni,
s termostatom,
brez odvoda
dimnih plinov.
- 230 V/50 Hz
- grelna moč 20,0 kW
- pretok zraka 595 m³/h
- poraba goriva 2,0 l/h
- volumen rezervoarja 19 l
- s kolesi
- teža 14,3 kg

dizel grelec

OG-30IND

EAN: 3831116205549

do 600 m²



- dieselski grelnik
– indirektni,
s termostatom,
z odvodom
dimnih plinov.
- 230 V/50 Hz
- grelna moč 30,0 kW
- pretok zraka 780 m³/h
- poraba goriva 2,4 l/h
- volumen rezervoarja 56 l
- s kolesi
- teža 32,5 kg

AKU vezalec armature **ULTRA GRIP 40**

EAN: 5702551240021



- brezkrtačni motor
- 18 V/2x4,0 Ah Li-ion
- kapaciteta vezanja 12–40 mm
- digitalna nastavitev zatezne sile
- število vezljajev z enim polnjenjem 4000–5000
- nastavitev št. ovojev 2x/3x
- do 5-krat hitreje od ročne vezave
- izredno tesne in trdne vezi
- teža 2,6 kg

ŽICA ZA VEZALEC **ULTRA GRIP IN XP 25/40**

EAN: 5702551241530



LED svetilni balon **SL2000**

EAN: 3830073013617



- priklopna moč 320 W, 230 V
- priklopna moč agregata 1 kVA
- svetilnost cca. 48.000 Lumen, 6.000 K
- teža 9 kg

vetrovna stabilnost do 100 km/h / No broken glass bulbs anymore / zaustavitev brez ohlajanja – takojšnji izklop/vklap / vodooodporno / nova LED Technologija / stojalo iz ALU/INOX materialov

10M²



Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

AKU vezalec armature **ULTRA GRIP 58**

EAN: 5702551240229



- brezkrtačni motor
- 18 V/2x4,0 Ah Li-ion
- kapaciteta vezanja 30–58 mm
- digitalna nastavitev zatezne sile
- število vezljajev z enim polnjenjem več kot 3.200
- nastavitev št. ovojev 3x/4x
- do 5-krat hitreje od ročne vezave
- izredno tesne in trdne vezi
- teža 2,8 kg

AKU rezalec armaturnih palic **RC-30**

EAN: 5702551029466



- napajanje 24 V / 2x 6,0 Ah Li-ion
- 2 x HM rezilo
- zmogljivost reza fi 10–30 mm
- neiskreče rezanje
- zbiralnik opilkov
- teža 3,5 kg



LED svetilno stojalo **POCKETMOON**

EAN: 3830073013624



- priklopna napetost 230V AC in 12 V DC (baterija ni priložena)
- INOX stojalo do višine 3,5 m
- gibljivo nastavljiva svetilna telesa
- radij delovanja do 9m
- odporno na vibracije
- IP 68 zaščita




DIAMANTNE PLOŠČE

PROASFALT LINE	EAN
SAPR 350/25,4 ASFALT, OPEKA	8714388000713
SAPR 400/25,4 ASFALT, OPEKA	8714388000737
SAPR 450/25,4 ASFALT, OPEKA	8714388002571

DIAMANTNE PLOŠČE

PROBETON LINE	EAN
beton, armiran beton, kamen, klinker; mokro in suho rezanje	
SBSP 350/25,4 BETON	8714388000850
SBSP 400/25,4 BETON	8714388000874
SBSP 450/25,4 BETON	8714388002229

DIAMANTNE PLOŠČE ZA MEHKO KERAMIKO

Za suho rezanje	EAN
trde keramike, granitogresa, naravnega kamna	
CDBM1153000 115x1,2x10/22,2 mm SINTERED	8714452036891
CDBM1253000 125x1,2x10/22,2 mm SINTERED	8714452036907


UNIVERZALNE DIAMANTNE PLOŠČE

Za suho rezanje amiriranega betona, betona in opeke	EAN
CEE1153010 115/22,2	8714452000410
CEE1253010 125/22,2	8714452000427
CEE2303010 230/22,2	8714452000458
CEE3004015 300/25,4	8714452000380
CEE3504015 350/25,4	8714452000403

DIAMANTNI SVEDRI


Za suho rezanje s hladilnim gelom keramike, granitogresa in naravnega kamna	EAN
ETD0060000 6x70 mm	8714452003213
ETD0080000 8x70 mm	8714452003220
ETD0100000 10x70 mm	8714452003237
ETD0120000 12x70 mm	8714452003244
ETD0140000 14x70 mm	8714452003336

DIAMANTNE KRONE ZA KOTNE BRUSILKE

Za suho vrtanje keramike, granitogresa in naravnega kamna	EAN
EHS0060706 6xM14	8714452008850
EHS0080706 8xM14	8714452008867
EHS0100706 10xM14	8714452008874
EHS0120706 12xM14	8714452008881
EHS0200706 20xM14	8714452108017
EHS0350706 35xM14	8714452108031
EHS0400706 40xM14	8714452103296
EHS0500706 50xM14	8714452103302
EHS0550706 55xM14	8714452108048
EHS0600706 60xM14	8714452103319
EHS0680706 68xM14	8714452108802



Organizirana struktura diamantnih segmentov.

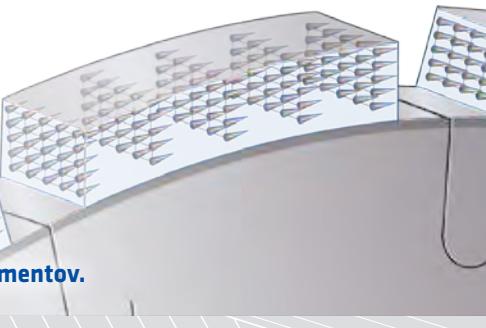

diamantni vrtalnik**A-1811**

EAN: 8714452109823

**diamantni vrtalnik****A-2225**

EAN: 5420022762604

Controtec

- 1.800 W
- 230 V
- 1. prestava: 1.000 min^{-1}
- 2. prestava: 2.600 min^{-1}
- vrtanje ročno v beton Ø 70 mm
- vrtanje s stojalom v beton Ø 120 mm
- teža 5,2 kg

Controtec: nadzor pretoka nad preobremenitvijo

- 2.200 W
- 230 V
- 880 min^{-1}
- vrtanje ročno v opeko Ø 162 mm
- vrtanje ročno v beton Ø 72 mm
- vrtanje v odmiku v opeko Ø 152 mm
- vrtanje na stojalu v beton Ø 152 mm
- priključek stroja 5/4" UNC

funkcija mehkega hoda / za suho vrtanje v beton in opeko s svetili za suh beton / preklopna funkcija mikro udarca 28.800 min^{-1} , ki pospeši vrtanje v najtrše materiale in zagotavlja dobro odstranjevanje odpadkov pri vrtanju / integriran priključek za sesalnik / za montažo klimatskih naprav za suho vrtanje s prostoročno roko v beton do 72 mm / uporaba vedno v kombinaciji s sesalnikom

SET diamantni vrtalnik + stojalo**A-2510**

EAN: 8714452012451



- 2.500 W
- 230 V
- 3 prestave
- max. dolžina vrtanja 500 mm
- max. premer vrtanja 45° Ø 220 mm
- max. premer vrtanja 90° Ø 250 mm
- vrtanje s stojalom v beton Ø 250 mm
- 1. prestava 315 min^{-1}
- 2. prestava 655 min^{-1}
- 3. prestava 970 min^{-1}
- priključek stroja 5/4" UNC
- teža 21,5 kg

komplet sestavljen vrtalni motor A-2510L in stojalo S-2300 / za vrtanje z vodnim hlajenjem v armirani beton / 3-kratna zaščita pred preobremenitvijo / brezstopenjsko nastavljiv kot za vrtanje pod poljubnim kotom / komplet koles in integriran sistem za hitro menjavo med motorjem in stojalom

**prenosna tlačilka za vodo****WPT10**

EAN: 8717574043600



- plastično ohišje
- uporabna prostornina 10 litrov
- skupna prostornina 12,5 litra
- delovni tlak 3 bar
- zgornji pokrov preprečuje umazanijo mehanizma črpalk
- vgrajen vodni filter
- vključno s 4 metri prozorne cevi
- opremljen z 1/2" hitro sprostitevno spojko z vodno zaporo

**DIAMANTNE KRONE CARAT****Za beton/armiran beton**

		EAN
ED08230020	82/300 mm / 5/4" UNC suho	8714452026052
ED10230020	102/300 mm / 5/4" UNC suho	8714452026076
ED12730020	127/300 mm / 5/4" UNC suho	8714452026106
ED13230020	132/300 mm / 5/4" UNC suho	8714452026113
ED16230020	162/300 mm / 5/4" UNC suho	8714452026144
EP22040020	220/400 mm beton / 5/4"	8714452101452
EP25040020	250/400 mm beton / 5/4"	8714452102404



MICHELIN



**visokotlačni čistilec
MPX25 EH**

EAN: 8016287146524

visokotlačni čistilec

MPX25 EH

EAN: 8016287146524



- max. tlak 170 bar
- max. pretok 500 l/h
- motor 230 V, 2,5 kW
- alu črpalka - samosesalna

standardna oprema: cev 8 m z navijalcem, ročka, ročna šoba, nastavljiva šoba, penilnik

**visokotlačni čistilec
MPX27 DTS**

EAN: 8016287150538



- max. tlak 160 bar
- max. pretok 850 l/h
- motor 230 V, 2,7 kW
- alu črpalka - samosesalna dvostopenjska

standardna oprema: cev 8 m, ročka, dvojna šoba, ročna šoba, nastavljiva šoba, šoba 5 v 1, penilnik



**prenosni čistilec
MPX160 C**

EAN: 8016287145237



**prenosni čistilec
MPX160 CK**

EAN: 8016287145244



medeninasta črpalka

z vozičkom

medeninasta črpalka




- max. tlak 160 bar
- max. 510 l/h
- indukcijski motor 230 V, 2,9 kW
- medeninasta črpalka - samosesalna
- Total Stop System

standardna oprema: cev 10 m, ročka z nastavljivo šobo

- max. tlak 160 bar
- max. 510 l/h
- indukcijski motor 230 V, 2,9 kW
- medeninasta črpalka - samosesalna
- Total Stop System

standardna oprema: cev 10 m, ročka z nastavljivo šobo, voziček

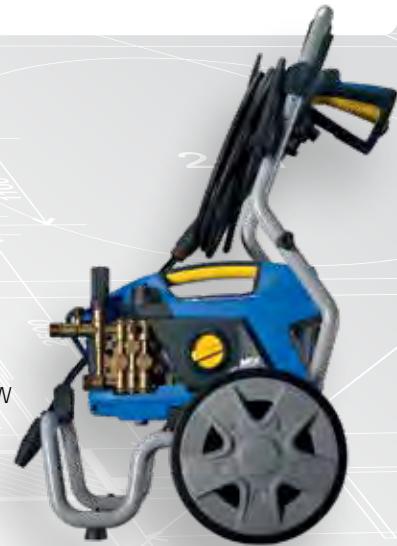

visokotlačni čistilec na vročo vodo

MPX200 HD

EAN: 80162871243353



industrial line	200 bar	900 l/h	140 °C
inox grelec	keramični bati		
indukcijski motor			



- max. tlak 200 bar
- max. pretok 900 l/h
- indukcijski motor 400 V, 7,4 kW
- Triplex črpalka z keramičnimi bati
- grelec vode do 140 °C
- Inox grelec
- Total Stop System
- rezevoar za gorivo 20 l

standardna oprema: cev 10 m, ročka s šobo

visokotlačni čistilec na vročo vodo

MPX150 HL

EAN: 8016287243322



industrial line	150 bar	500 l/h	90 °C
inox grelec			
indukcijski motor			



- max. tlak 150 bar
- max. pretok 500 l/h
- indukcijski motor 230 V, 2,5 kW
- axialna alu. črpalka
- grelec vode do 90 °C
- Total Stop System

standardna oprema: cev 8 m, ročka s šobo, penilnik

motorni čistilec

MPX210 THO

EAN: 8016287271486



na vozičku



- motor HONDA GP160
- max. tlak 210 bar
- max. pretok 500 l/h

standardna oprema: cev 8 m, ročka z izmenljivimi delami (4 kos)



10M²



Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si



Collomix

Pravilno mešanje je danes pomembnejše kot kdaj koli prej. Novi materiali ponujajo visoko stopnjo specializacije in zato zahtevajo posebno rokovanje med mešanjem.
Samo s pravilno tehniko mešanja lahko sodobne gradbene materiale pravilno obdelamo, optimalno izkoristimo njihove lastnosti in se izognemo napakam pri obdelavi.

univerzalni mešalnik

C-MIX M 1000HF Collomix

EAN: 4011024203601



1.000 W

- mešalo WK 120 mm / HEXAFIX
- 630 min⁻¹
- optimalen do 40 litrov
- za lepilo za keramiko, različne malte, ometi itd.

univerzalni mešalnik

C-MIX M 1400HF Collomix

EAN: 4011024203700




1.400 W

- mešalo WK 140 mm / HEXAFIX
- 400/630 min⁻¹
- optimalen do 70 litrov
- z mešalom WK140HF za lepilo za keramiko, različne malte, ometi itd.

univerzalni mešalnik

X01R HF Collomix

EAN: 4011024251008

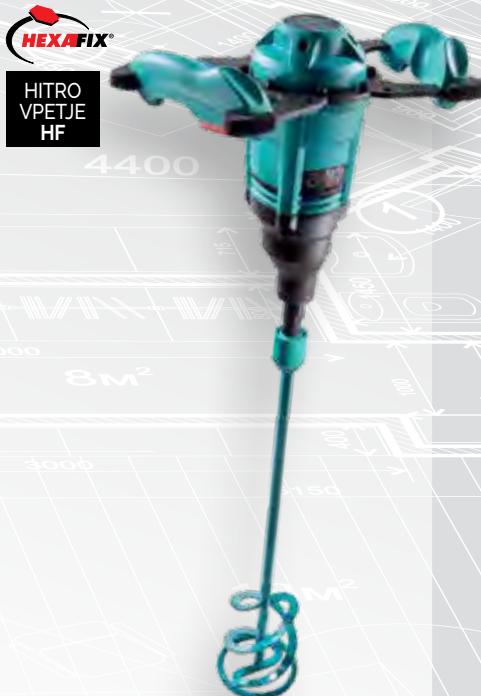

1.150 W

- mešalo WK 120 mm / HEXAFIX
- 640 min⁻¹
- optimalen do 40 litrov
- z mešalom WK120HF za lepilo za keramiko, različne malte, ometi itd.

univerzalni mešalnik

X04R HF Collomix

EAN: 4011024251183



1.500 W

- mešalo WK 140 mm / HEXAFIX
- 420/590 min⁻¹
- optimalen do 60 litrov

univerzalni mešalnik

X06R HF Collomix

EAN: 4011024251428



1.750 W

- mešalo MK 160 mm / HEXAFIX
- 400/560 min⁻¹
- optimalen do 90 litrov

univerzalni dvovretenski mešalnik
XO33R DUO **Collomix**
EAN: 4011024251541



- **1.150 W**
- mešalo MKD 120 mm / HEXAFIX
- 370 min⁻¹
- optimalen do 50 litrov

univerzalni dvovretenski mešalnik
XO55R DUO **Collomix**
EAN: 4011024251602



- **1.550 W**
- mešalo MKD 140 mm / HEXAFIX
- 470 min⁻¹
- optimalen do 90 litrov

mešalnik za izravnalne mase
LEVMIX **Collomix**
EAN: 4011024371027



- **1.600 W**
- hitrost mešanja 410 min⁻¹
- max. zmogljivost mešanja 55 l
- teža 42 kg

primeren za različne materiale / zamenljiva mešala za različne stopnje viskoznosti / idealno za lepila, malto, estrih, izravnalne mase, samorazlivne mase itd.

univerzalni suhi mešalnik
TMX1000 **Collomix**
EAN: 4011024370808



- **2.000 W**
- hitrost mešanja 30 min⁻¹
- optimalen do 80 l
- teža 131 kg
- za granulate do 16 mm
- adapter za sesalnik, za delo brez prahu

univerzalni suhi mešalnik
TMX1500 **Collomix**
EAN: 4011024370815



- **2.800 W**
- hitrost mešanja 30 min⁻¹
- optimalen do 120 l
- teža 138 kg
- za granulate do 16 mm
- adapter za sesalnik, za delo brez prahu

univerzalni mešalnik za lepila
AOX-S **Collomix**
EAN: 4011024371232



- **1.100 W**
- hitrost mešanja 750 min⁻¹
- velikost mešalne posode 65 l
- teža 51 kg
- za lepila, malto, estrih, izravnalne mase, samorazlivne mase

**univerzalni suhi mešalnik
POX-S Collomix**
EAN: 4011024371249



- **750 W**
 - prostornina posode 65 litrov
 - optimalen do 40 litrov
 - teža 48 kg
- za kompaktno in plastično malto, estrih, omet z dodatkom peska in pust beton

**prisilni mešalnik
XM2-650 Collomix**
EAN: 4011024390141



- **1.100 W**
 - prostornina posode 65 litrov
 - optimalen do 50 litrov
 - orodja za mešanje: XM160, XM195, SR160
 - 185/670 min⁻¹
 - teža 105 kg
- reakcijske smolne spojine, zaključni sistemi za zunanjou izolacijo, betonske (16 mm) talne obloge, vse vrste malt, estrihov, polnil itd. | strgalo za rob kadi z gumijastim robom | 2 hitrosti mešanja | časovnik (90 s, 180 s, nepreklenjeno)

**prisilni mešalnik
XM2-650 Collomix**
EAN: 4011024390165



- **1.600 W (3-fazni, 400 V)**
 - prostornina posode 65 litrov
 - optimalen do 50 litrov
 - orodja za mešanje: XM160, XM195, SR160
 - 185/670 min⁻¹
 - teža 105 kg
- reakcijske smolne spojine, zaključni sistemi za zunanjou izolacijo, betonske (16 mm) talne obloge, vse vrste malt, estrihov, polnil itd. | strgalo za rob kadi z gumijastim robom | 2 hitrosti mešanja | časovnik (90 s, 180 s, nepreklenjeno)

**prisilni mešalnik
XM3-900 Collomix**
EAN: 4011024390158



- **1.500 W (3-fazni, 400 V)**
- prostornina posode 90 litrov
- optimalen do 70 litrov
- orodja za mešanje: XM160, XM195, SR160
- 185/670 min⁻¹
- teža 117 kg

s prisilnim delovanjem z visokim navorom za hitro in optimizirano mešanje s popolnimi lastnostmi materiala - Idealno za industrijske talne premaze, sisteme s sintetičnimi smolami, obnovu betona, ETICS, gradnjo plavžev, obnovno kanalizacije in vodovoda, talne konstrukcije, obloge športnih površin itd. | 2 mešalna kraka z robnim strgalom in 2 različni hitrosti mešanja | časovnik (90, 180 s, nepreklenjeno)

**dozirnik za vodo
AQIX Collomix**
EAN: 4011024190420



- **0,1-99 l | 10-25 l/min**
 - avtomatsko merjenje pretoka
 - ročno merjenje pretoka
 - spomin pretoka
 - extremno odporno ohišje
 - baterijsko napajanje
- precizno doziranje vode | nastavitev željene količine | merjenje pretoka

vedro AOX EAN: 4011024604033



voziček za vedro AOX
EAN: 4011024701831



Velika ponudba nadomestnih mešal:



adapter HX NA M14
EAN: 4011024455822



inverterski varilni aparat

EXTREME 160

EAN: 3830050993468

- priključna napetost 230 V
- moč 6,9 kVA
- obremenilni količnik pri 20°C – (40%) 160 A
- obremenilni količnik pri 40°C – (20%) 160 A
- napetost v prostem teku 68V
- elektroda 1,6-3,2 mm
- teža 3 kg

IGBT inverterska tehnologija | Anti-Sticking in Hot Start | termična zaščita in kontrolna lučka napajanja | opremljen z napetostno zaščito | brezstopenjska prilagoditev varilnega toka | priključki varilnega kabla z evropskimi hitrimi konektorji 9 mm | sistem hlajenja z ventilatorjem | IP21S stopnja zaščite | z varilnimi kabli



2 leti garancije

inverterski varilni aparat

EXTREMIG 200

EAN: 3830050993642

MIG MMA TIG Lift

- priključna napetost 230 V
- moč 8,9 kVA
- varilno območje MIG 30-200 A
MMA 30-170 A in TIG Lift 20-200 A
- obremenilni količnik
pri 20°C – (40%) 200 A
- obremenilni količnik
pri 40°C – (20%) 200 A
- premer varilne žice 0,6-1,0 mm
- premer koluta žice 200 mm
- elektroda MMA 1,6-4,0 mm
- volfram elektroda 1,6 mm in 2,4 mm
- teža 10,5 kg

IGBT inverterska tehnologija | Anti-Sticking in Hot Start | funkcija Arc Force | termična zaščita in kontrolna lučka napajanja | opremljen z napetostno zaščito | brezstopenjska prilagoditev varilnega toka | priključki EURO 13 mm | sistem hlajenja z ventilatorjem | IP21S stopnja zaščite | z varilnimi kabli in gorilnikom MB15/3m



inverterski varilni aparat

ETIG200DPIII PULSE

EAN: 3830073013235

MMA TIG Lift 2T/4T

DC HF TIG Pulzni TIG

- priključna napetost 230 V
- moč 8,7 kVA
- varilno področje TIG 15-200 A
- varilno področje REL 20-170 A
- obremenilni količnik pri 20°C (60%) 200 A
- obremenilni količnik pri 40°C (20%) 200 A
- elektroda 1,6-4,0 mm
- teža 8 kg

IGBT inverterska tehnologija | Anti-Sticking in Hot Start | funkcija Arc Force | termična zaščita in kontrolna lučka napajanja | opremljen z napetostno zaščito | brezstopenjska prilagoditev varilnega toka | priključki EURO 13 mm | sistem hlajenja z ventilatorjem | IP21S stopnja zaščite | z varilnimi kabli in gorilnikom MB15/3m



inverterski varilni aparat

ESTICK 200III

EAN: 3830050993529

- priključna napetost 230 V

- moč 8,9 kVA
- varilno območje MMA 20 – 200 A;
TIG Lift 20-200 A
- obremenilni količnik pri 20°C – (40%) 200 A
- obremenilni količnik pri 40°C – (20%) 200 A
- elektroda 1,6-5,0 mm
- teža 5,5 kg

IGBT inverterska tehnologija | Anti-Sticking Hot Start funkcija Arc Force | termična zaščita in kontrolna lučka napajanja | opremljen z napetostno zaščito | brezstopenjska prilagoditev varilnega toka | priključki varilnega kabla z evropskimi hitrimi konektorji 13 mm | sistem hlajenja z ventilatorjem | IP21S stopnja zaščite | z varilnimi kabli



varilna maska

FIRE

EAN: 3830050991303



- vidno polje 100x49 mm
- zatemnitev DIN 9-13
- napajanje sončni kolektor
- menjljive baterije
- teža 490 g



inverterski varilni aparat

MIG/STICK 300 LCD

EAN: 3830073011224

HG HUGONG

Inverter - Synergic Multi-process

TIG MIG/MAG
MMA



- priključna napetost 400 V

- moč 11 kVA
- varilno območje MIG 30-300 A;
MMA 20-250 A in TIG Lift 15-300 A
- obremenilni količnik pri 20°C – (70%) 300 A
- obremenilni količnik pri 40°C – (60%) 300 A
- premer varilne žice od 0,6-1,2 mm
- premer koluta žice 300 mm
- elektroda MMA 1,6-5,0 mm
- volfram elektroda 1,6 mm in 2,4 mm
- teža 59 kg

IGBT inverterska tehnologija | Anti-Sticking in Hot Start | funkcija Arc Force | termična zaščita in kontrolna lučka napajanja | opremljen z napetostno zaščito | brezstopenjska prilagoditev varilnega toka | priključki EURO 13 mm | sistem hlajenja z ventilatorjem | IP21S stopnja zaščite | z gorilnikom MB24/4 in maza kablom



SET mehanički vibrator betona + gred + vibro igla

DINGO

EAN: 3830050991068



gred 4 m

igla 40 mm



- **2.300 W**
- napajanje 230 V
- teža 8,8 kg
- gibljivo gred TDX 4M
- igla premera 40 mm
- kapacitet zgoščevanja 17 m³/h

elektronski vibrator betona

SPYDER PRO 38

EAN: 8435294317114



- vibro igla premer 38 mm
- do 20 m³/h
- priključni kabel 10 m
- gumi cev 5 m
- napajanje 230 V / agregat
- teža 14,6 kg

elektronski vibrator betona

SPYDER PRO 50

EAN: 8435294317121



- vibro igla premer 50 mm
- do 30 m³/h
- priključni kabel 10 m
- gumi cev 5 m
- napajanje 230 V / agregat
- teža 18,6 kg

elektronski vibrator betona

SPYDER PRO 60

EAN: 8435294316681



- vibro igla premer 60 mm
- do 35 m³/h
- priključni kabel 10 m
- gumi cev 5 m
- napajanje 230 V / agregat
- teža 20,6 kg

oscilacijska vibrirna letev

QZGH


EAN: 8435294325645



**POWERED BY
HONDA**

24 M²

MOŽNOST DELOVANJA V DVEH SMEREH:



- Honda GX25, 25 cm³, 1,1 KM
- št. vibracij do 9.500 min⁻¹
- 1.500 N
- teža 17,0 kg
- v kompletu z gladiilno letvijo 2 m

**SET oscilacijska gladilka iz magnezija + 4x ročaj
TRO1200 MGE**

EAN: 8435294322309



- za glajenje estrihov
- dolžina gladilke 1,2 m
- dolžina ene palice 1,8 m (4 palice v kompletu)
- teža 5,8 kg

**gladilka »helihopter«
TIFON 601**

EAN: 8435294320701



- HONDA GX160, 5,5 KM
- premer 60 cm
- 120 obratov/minuto
- teža 73,0 kg

POWERED BY HONDA

**gladilka »helihopter«
TIFON 909**

EAN: 8435294326222



- HONDA GX160, 5,5 KM
- premer 90 cm
- 127 obratov/minuto
- teža 80,0 kg

POWERED BY HONDA

**oscilacijska vibrirna enota
HURACAN H**

EAN: 8435294307337



- HONDA GX-35 4ST, 35,8 cm³, 1,6 KM
- št. vibracij do 9.500 min⁻¹
- 2.000 N
- teža 20,5 kg

POWERED BY HONDA

**za Huracan vibrirno enoto
ALU LETEV 2M**

EAN: 8435294309775



**za Huracan vibrirno enoto
ALU LETEV 3M**

EAN: 8435294309782



**za Huracan vibrirno enoto
ALU LETEV 4M**

EAN: 8435294309799



**vibracijsko nabijalo
PH70E**

EAN: 8435294322590



POWERED BY HONDA



- dimenzija plošče 332x280 mm
- motor HONDA GX120
- moč udarca 1,54 kN
- 3-stopenjski zračni filter
- teža 75 kg

vibracijsko nabijalo

VD12P

EAN: 3830073011002

POWERED BY
HONDA



- motor Honda GX120
- 2,6 kW
- sila 12 kN
- dimenzija plošče 330x465 mm
- teža 60 kg

vibracijsko nabijalo

VD15P

EAN: 3830050993352

POWERED BY
HONDA



- motor Honda GX160
- 3,6 kW
- sila 15 kN
- dimenzija plošče 400x565 mm
- teža 85 kg

vibracijsko nabijalo

VD18P

EAN: 3830073011033

POWERED BY
HONDA



- motor Honda GX160
- 3,6 kW
- sila 18 kN
- dimenzija plošče 450x565 mm
- teža 95 kg

podloga za VD12P vibrirno enoto

VULKOLAN12

EAN: 3830073013549



podloga za VD15P vibrirno enoto


VULKOLAN15

EAN: 3830073013556

podloga za VD18P vibrirno enoto

VULKOLAN18

EAN: 3830073013563

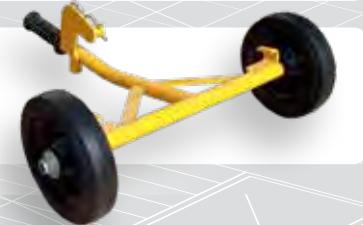

za VD vibrirne enote

KOLESA

EAN: 3830073013570

talna žaga

RZ172

EAN: 3830050991235

POWERED BY
HONDA



- globina reza do 170 mm
- premer lista 450/25,4 mm
- rezervoar za vodo 33 l
- motor HONDA GX390
- teža 113 kg

talna žaga

RZ202

EAN: 3830073013532

POWERED BY
HONDA



- globina reza do 190 mm
- premer lista 520/25,4 mm
- rezervoar za vodo 33 l
- motor HONDA GX390
- teža 120 kg

vibracijska plošča

VDR26

EAN: 3830073011019



vibracijska plošča

VDR42

EAN: 3830073013518



**POWERED BY
HONDA**



- dim. plošče 450x700 mm
- centrifugalna sila 26 kN
- hitrost 22 m/min
- motor **HONDA GX200**, bencin, max. moč motorja 4,1 kW
- ročni zagon
- teža 160 kg

opciji nakup: vulkan podloga, močilni sistem, transportna kolesa

vibracijska plošča

VDR63

EAN: 3830073013525



valjar

NTC 600/12G

EAN: 3830073013495



**POWERED BY
HONDA**



- dim. plošče 750x900 mm
- centrifugalna sila 63 kN
- hitrost 26 m/min
- motor **HONDA GX390**, bencin, max. moč motorja 8,7 kW
- ročni zagon
- teža 430 kg

opciji nakup: vulkan podloga, močilni sistem, transportna kolesa

**POWERED BY
HONDA**



- širina bandaže 600 mm
- potisna sila 12 kN
- motor **HONDA GX270**
- vrvični zagon
- teža 560 kg

valjar za mulde **600/12H3E**

EAN: 3830073011040



- dimenziije 2270x730x1040 mm
- centrifugalna sila 12 kN
- motor **HATZ tip 1B20**, gorivo diesel
- vzpon na brežino do 20°
- teža 580 kg

namenjen za izdelavo drenažnih kanalov za odtoke ob cestiščih in podobno /
opremljen s komandami za obratovanje na krmilu / robustna ter zanesljiva izvedba
/ dobava z podpornim kolesom / zagon električen

10M²



Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

križni linijski laser

CROSS 3.2

EAN: 3830073012221



križni linijski laser

CROSS-3D

EAN: 3830073011118



2x vertikalni žarek 90°

horizontalni žarek

talna točka



- natančnost ± 2 mm/10 m
- kompenzator $\pm 3,5^\circ$
- domet 20 m oz. 60 m s sprejemnikom (opcionalno)
- laser 660 nm rdeči
- priklop 1/4"
- napajanje 4xAA alkalne baterije
- avtonomija do 22 ur
- zaščita IP54
- teža 540 g

obseg dobave: stenski nosilec, ščipalka nosilec, tarča, 4xAA baterije, kovček



- natančnost ± 2 mm/10 m
- domet 20 m oz. 60 m s sprejemnikom (opcionalno)
- samonivelirni $\pm 3,5^\circ$
- laser 660 nm rdeči
- priklop 1/4"
- baterija 2,6 Ah
- avtonomija do 15 ur
- zaščita IP44
- teža 750 g

obseg dobave: laser, dvodelno stensko držalo, tarčna plošča, očala, kovček s profilirano notranjostjo, baterija, polnilnik, adapter za baterije



križni linijski laser

CROSS X-2


EAN: 3830050992522



- domet 30 m, s sprejemnikom do 80 m
- natančnost ± 2 mm/10 m
- alkalne baterije 3xAA
- prikluček 5/8" in 1/4"

- transportna blokada kompenzatorja
- čas obratovanja do 16h
- zaščita IP54
- teža 0,4 kg

obseg dobave: laser, stenski nosilec, ciljna plošča, pokrov, baterije



rotacijski laser

SPIN230

EAN: 3830050993147



- samodejna horizontalna elektronska nivелacija do 5° , natančnost 1 mm/10 m
- za nagibe $\pm 9\%$ v eni osi; $\pm 12\%$ v dveh oseh
- nastavlja hitrost rotiranja 0, 60, 120, 300, 600/min
- domet do 500 m s sprejemnikom
- daljnec z dometom 20 m
- odpornen na vodo IP54
- čas obratovanja do 20 h
- laser: rdeči 635 nm
- teža: 2,1 kg

obseg dobave: laser, sprejemnik z držalom, daljinski sprejemnik, ciljna plošča, očala, polnilnik, večnamenski stenski nosilec, dodatni akumulator z baterijo, kovček

rotacijski laser

SPIN210

EAN: 3830050993123




- samodejna horizontalna elektronska niveling do 5° , natančnost 1 mm/10 m
- za nagibe $\pm 9\%$ v eni osi; $\pm 12\%$ v dveh oseh
- daljnec z dometom 20 m
- čas obratovanja do 20 h
- nastavlja hitrost rotiranja 0, 60, 120, 300, 600/min
- domet do 500 m s sprejemnikom
- laser rdeči 635 nm



obseg dobave: laser, sprejemnik z držalom obliža, daljinski sprejemnik, očala, ciljna plošča, polnilnik, večnamenski stenski nosilec, kovček

križni laser **CROSS 4.4 SET**

EAN: 3830050991402



- natančnost $\pm 2 \text{ mm}/10 \text{ m}$
 - kompenzator $\pm 2,5^\circ$
 - domet 30 m oz. 80 m s sprejemnikom (opcionalno)
 - priklop 5/8"
 - napajanje 4xAA - priloženo
 - avtonomija do 20 ur
 - zaščita IP54g
- obseg dobave: stojalo, laser, kovček



merilna letev

LTL24

EAN: 3830050992553



- dolžina 130-240 cm

gradbeno stojalo

STLQ3M

EAN: 3830050992614



za zunano
in notrenjo
uporabo



- višina 109-330 cm
- vpetje 5/8"
- teža 5,9 kg

gradbeno stojalo

STL170

EAN: 3830050992591




- višina 61-170 cm
- vpetje 1/4"
- 3D premik glave
- teža 1,32 kg

merilno kolo za merjenje razdalj

DM12

EAN: 3830050992539

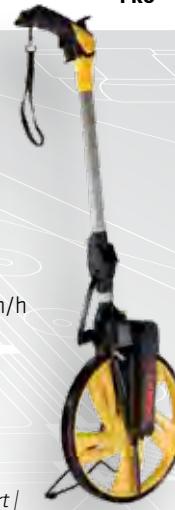

- za merjenje razdalj 0,1-9999 m
 - max. merilna hitrost 7 km/h
 - obseg kolesa 1 m
 - zavora
 - teža 1,7 kg
- mehanski števec
kilometrov / izdelan iz ABS
in aluminija, odpornega
na udarce / zložljivo roko
in ročaj za enostaven transport /
opremljeno z zavoro / kompletu s prenosno torbo.

laserski daljinomer

LDM-100

EAN: 3830050993628



domet 100 m



- natančnost $\pm 1,5 \text{ mm}$
- odčitek na 1 mm
- kotomer $\pm 45^\circ$, natančnost $\pm 0,3^\circ$
- izračun volumna
- izračun Pitagore
- MIN/MAX meritev
- osvetljen ekran
- zaščita IP54
- 20x spomin meritev
- teža 150 g

laserski daljinomer

LDM-40

EAN: 3830050993635



domet 40 m



- natančnost $\pm 1,5 \text{ mm}$
- odčitek na 1 mm
- izračun volumna
- izračun Pitagore
- MIN/MAX meritev
- osvetljen ekran
- zaščita IP54
- 20x spomin meritev
- teža 150 g

AKU krivilnik/rezalnik armature

VB3616DA

EAN: 3830073012801



- 36 V, 2x5,0/2,5 Ah MV

- brezkrtačni DC motor

- zmogljivost: armatura 460 N/mm² **16 mm**

- zmogljivost rezanja palic istočasno fi 10 mm: 2 kosa, fi 12 mm: 1 kos, 16 mm: 1 kos
- zmogljivost kriviljenja palic istočasno 10 mm: 3 kosi, 12 mm: 2 kosa, 16 mm: 1 kos
- hitrost rezanja 2,6 s, hitrost kriviljenja 3,8 s
- kot kriviljenja 0-180° stopenjsko
- število rezov cca. 170, kriviljenj 90° cca. 310 z baterijo BSL36A18
- teža 18,9 kg z akumulatorjem
- dimenzije stroja (d x š x v) 510 x 230 x 241 mm

Akumulatorski krivilnik/rezalnik armature Hikoki je edini na svetu. Stroj omogoča enostavno rezanje ter kriviljenje armaturnih palic do premera 16 mm praktično kjer koli in kadar koli.

Pogarja ga nova generacija akumulatorjev 36 V MultiVolt. Enostaven preklop med rezanjem in kriviljenjem. Ročna nastavitev kota kriviljenja. Zmogljivost rezanja do dveh armaturnih palic istočasno oziroma kriviljenja do treh palic istočasno, odvisno od premera palice. Stroj je dobavljiv brez baterij in polnilca v kovčku na kolesih.

Ena naprava, dve funkciji

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



krivilno rezalni stroj za železo

COMBI-30/36

EAN: 3830073011859



- moč 3 kW
- 400 V, 3 fazni
- hitrost 10 kom./min
- dimenzije 900x990x1066 mm
- max. kriviljenje/rezanje jekla 450 N/mm² (gladka profila): **36/30 mm**
- max. kriviljenje/rezanje jekla 650 N/mm² (ojačana-rebrasta): 32/25
- teža 435 kg

Sima

krivilnik konstrukcijskega jekla

STAR-16-GO

EAN: 3830073013501



- moč motorja 2,2 kW
- max. premer armaturne palice N-500 (A3) **16 mm**
- motor napetost 230 V
- teža 159 kg

gradbena žaga **SMART 350**

EAN: 3830073013471

Sima

- 230 V, 50 Hz
- moč motorja 3,0 kW
- višina reza **100 mm**
- rezalni list 350 mm
- teža 64 kg

Opcionalno: razširitveni dodatki.



gradbena žaga **BK450 AVOLA**

EAN: 3830073013297

- 400 V, 50 Hz
- motor z elektromehansko zavoro
- moč motorja 3,0 kW
- višina reza **135 mm**
- rezalni list 450 mm
- ogrodje kompletno pocinkano
- velikost mize 1079x750x850 mm
- dolžina mize s podaljškom 1781 mm
- teža 113 kg

namenjena za rezanje lesa in drugih lesnih izdelkov



gradbena žaga
DAKAR 350 MEKANO

EAN: 3830050991174



- napetost 230 V, 2,2 kW
- premer lista/izvrtina 300, 350/25,4 mm
- max. premer rezila 350 mm
- max. globina reza **100 mm**
- max. dolžina reza **650 mm**
- kapaciteta bazena 42 l
- dimenzijs 1260x800x510 mm
- teža 69 kg

Dobava brez lista.



gradbena žaga
DAKAR MK45

EAN: 3830050993505



- napetost 230 V, 2,2 kW
- premer lista/izvrtina 300, 350/25,4 mm
- max. premer rezila 350 mm
- max. globina reza **100 mm**
- max. dolžina reza **650 mm**
- kapaciteta bazena 42 l
- dimenzijs 1260x800x510 mm
- teža 72,5 kg

Dobava brez lista.



gradbena žaga
BALI MEKANO 500

EAN: 3830073013051



- napetost 230 V, 2,2 kW
- premer lista/izvrtina 400, 450, 500 mm/25,4 mm
- max. dolžina razreza **480 mm**
- max. višina razreza **200 mm**
- kapaciteta bazena 42 l
- dimenzijs 1260x880x640 mm
- teža 89 kg

Dobava brez lista.



gradbena žaga
BALI MEKANO 700

EAN: 3830050993567



- napetost 230 V, 3,0 kW
- premer lista/izvrtina 700 mm/25,4 mm
- max. dolžina razreza **540 mm**
- max. višina razreza **270 mm**
- kapaciteta bazena 42 l
- teža 128 kg

Dobava brez lista.




gradbena žaga
KERAMAX 130

EAN: 3830073013631



- napetost 230 V, 1,5 kW
- premer lista/izvrtina 250/25,4 mm
- max. dolžina razreza **1300 mm**
- max. višina razreza **50 mm**
- kapaciteta bazena 49 l
- teža 90 kg

Dobava brez lista.

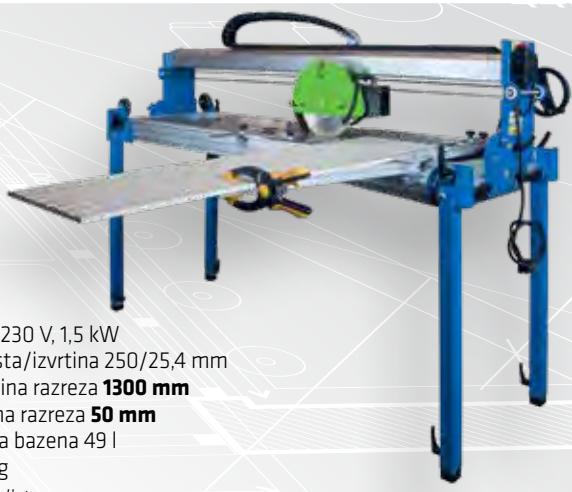

gradbena žaga
VENUS125 MEKANO

EAN: 3830050992737



- napetost 230 V, 2,2 kW
- premer lista/izvrtina 300, 350/25,4 mm
- max. premer rezila 350 mm
- max. globina reza **100 mm**
- max. dolžina reza **1250 mm**
- kapaciteta bazena 42 l
- dimenzijs 1960x870x950 mm
- teža 102,7 kg

Dobava brez lista.



elektro agregat - enofazni

FH3001R

EAN: 3830050991242



elektro agregat - enofazni

FH4001R

EAN: 3830050992904



AVR

230 V



- moč aggregata 2,7/2,5 kW
- HONDA GX 200
- rezervoar 3,1 l
- avtonomija 2,3 h
- teža 44 kg

POWERED BY
HONDA

AVR

230 V



- moč aggregata 4,2/3,8 kW
- HONDA GX 270
- rezervoar 5,3 l
- avtonomija 2,4 h
- teža 53 kg

POWERED BY
HONDA

elektro agregat - enofazni

FH6001R

EAN: 3830050992966



AVR

230 V



- moč aggregata 6,2/5,6 kW
- HONDA GX 390
- rezervoar 6,1 l
- avtonomija 2,5 h
- teža 69 kg

POWERED BY
HONDA

elektro agregat - trifazni

FH9000R

EAN: 3830050992935



AVR

230 V

400 V



- moč aggregata 3f 8,5/7,7 kVA
- 1f 5,0/4,5 kW
- HONDA GX 390
- rezervoar 45 l
- avtonomija 2,3 h
- teža 76 kg

POWERED BY
HONDA

elektro agregat - enofazni

FH6001TR

EAN: 3830073011279



AVR

230 V

16,7 h



- moč aggregata 6,2/5,6 kW
- HONDA GX 390
- rezervoar 45 l
- avtonomija 16,7 h
- teža 86 kg

POWERED BY
HONDA

elektro agregat - trifazni

FH9000TR

EAN: 3830073011323



AVR

230 V

400 V

16,7 h



- moč aggregata 3f 8,5/7,7 kVA
- 1f 5,0/4,5 kW
- HONDA GX 390
- rezervoar 45 l
- avtonomija 16,7 h
- teža 91 kg

POWERED BY
HONDA

**elektro agregat
EC3800 HONDA**

EAN: 3830073013648

230 V



- moč agregata 4,0/3,6 kW
- motor Honda GX270, 270 cm³, 8,4 KM
- ročni zagon, gorivo bencin, hrup 74 dB(A)
- rezervoar 5,3 l, teža 58 kg

**elektro agregat
EC5500 HONDA**

EAN: 3830073013655

230 V



- moč agregata 6,0/5,4 kW
- motor Honda GX390, 389 cm³, 11,1 KM
- ročni zagon, gorivo bencin, hrup 72 dB(A)
- rezervoar 6,1 l, teža 75 kg

**elektro agregat
EC7T500 HONDA**

EAN: 3830073013662

230 V



- moč agregata 3f 7,0/6,5 kVA, 1f 4,0/3,6 kW
- motor Honda GX390, 389 cm³, 11,1 KM
- ročni zagon, gorivo bencin, hrup 72 dB(A)
- rezervoar 6,1 l, teža 82 kg

**elektro agregat - enofazni
HL4000**

EAN: 3830073012658

HAILIN®

AVR

230 V



- moč agregata 3,8/3,5 kW
- HL225/7,5 KM, 225 cm³
- ročni zagon
- Cu navitje
- rezervoar 15 l
- teža 49 kg

**elektro agregat - enofazni
HLG6000E**

EAN: 3830073012139

HAILIN®

AVR

230 V

E-START

- moč agregata 5,5/5,0 kW
- HL220/14,0 KM, 420 cm³
- električni zagon, zagon s baterijo
- Cu navitje
- hrup 65-75 dB(A)/7 m
- transportna kolesa
- rezervoar 25 l
- teža 95 kg



**elektro agregat - trifazni
HLG8000-3E**

EAN: 3830073012634

HAILIN®

AVR

E-START

230 V

400 V



- moč agregata 3f 8,0/7,2 kVA
- 1f 2,8/2,5 kW
- HL420/14,0 KM, 420 cm³
- električni zagon, zagon s baterijo
- Cu navitje
- hrup 65-75 dB(A)/7 m
- transportna kolesa
- rezervoar 25 l
- teža 97 kg

**elektro agregat - dizelski
XP8000SE-3**

EAN: 3830073013372

SINCO®

230 V 400 V

dizel

E-START

- moč agregata 6,0 kW
- motor 192F, 498 cm³, 12 KM, štitirikotni, zračno hlajen
- hrup 95 dB(A)/7 m
- rezervoar 14 l
- avtonomija 6,5 h
- električni zagon
- teža 170 kg



**ENAKA IZHODNA MOČ
230/400 V**

10M²

METAL
MIKULIĆ

Metal Mikulić d.o.o. | Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje | T: +386 172 95 111 | E: info@metalmikulic.si | www.metalmikulic.si

Inverterska tehnologija

elektro agregat - inverterski

F3001IS

EAN: 3830073013105

230 V
12 V
8,3 A

- moč agregata
2,5 kW/2,3 kW
- 12 V - 8,3 A
- 4 taktni
RATO R120, 120 cm³
- rezervoar 4,5 l
- avtonomija 3-5 h
- teža 45 kg

USB priklop / opozorilo za preobremenitev
in prenizko olje / ročni zagon



elektro agregat - inverterski

F4001IS

EAN: 3830073013112

230 V
12 V
8,3 A

- moč agregata
3,5 kW/3,2 kW
- 12 V - 8,3 A
- 4 taktni
RATO R210, 212 cm³
- rezervoar 8,3 l
- avtonomija 5-8 h
- teža 45 kg

USB priklop / opozorilo za preobremenitev
in prenizko olje / elektro zagon / transportna
kolesa in ročaj



elektro agregat - inverterski

SG3500I

EAN: 3830073013358

230 V
12 V
8,0 A

HAILIN®



- moč agregata
3,5 kW/3,0 kW
- 12 V - 8,0 A
- HL210, 210 cm³, 7 KM
- zagon ročni
- rezervoar 10 l
- avtonomija 8 h
- teža 32 kg

elektro agregat - inverterski

SG8000I

EAN: 3830073013365

230 V
12 V
8,0 A
E-START

HAILIN®



- moč agregata
7,5 kW/7,0 kW
- 12 V - 8,0 A
- SH420, 420 cm³
- elektro zagon
- rezervoar 20 l
- avtonomija 7 h
- teža 62 kg

elektro agregat - inverterski

EU30IS

EAN: 3830073013716

230 V
12 V
12,2 A

HONDA



- moč agregata
3,0 kW/2,8 kW
- 12 V - 11,2 A
- Honda GX200, 8,2 kW
- elektro zagon
- rezervoar 13,3 l
- avtonomija 9,5 h
- teža 61 kg

elektro agregat - inverterski

EU70IS

EAN: 3830073013723

230 V
12 V
24,0 A

HONDA



- moč agregata
7,0 kW/5,5 kW
- 12 V - 24,0 A
- Honda GX200, 4,1 kW
- elektro zagon
- rezervoar 19,2 l
- avtonomija 7,5 h
- teža 119 kg

črpalka za umazano vodo z delci

WB30

EAN: 3830073013679

HONDA



- priklop 3"
- sesalna višina 8 m
- pretok **1100 l/min**
- motor GX160T1/3,6 kW
- teža 27 kg

črpalka za umazano vodo

WT20

EAN: 3830073013686

HONDA



- motor Honda GX160K1, 3,6 kW
- dimenzija priklopa 2"
- globina sesanja 8 m
- skupna višina črpanja 30 m
- kapaciteta **710 l/min**
 - 42,6 m³/h
- ročni zagon
- gorivo bencin
- hrup 92 dB(A) - 7m
- rezervoar 3,1 l
- teža 47 kg

črpalka za umazano vodo

WT30

EAN: 3830073013693

HONDA



- motor Honda GX240, 5,9 kW
- dimenzija priklopa 3"
- globina sesanja 8 m
- skupna višina črpanja 27 m
- kapaciteta **1.210 l/min**
 - 74,4 m³/h
- ročni zagon
- gorivo bencin
- hrup 93 dB(A) - 7m
- rezervoar 5,3 l
- teža 61 kg

črpalka za umazano vodo

WT40

EAN: 3830073013709

HONDA



- motor Honda GX390, 8,7 kW
- dimenzija priklopa 4"
- globina sesanja 8 m
- skupna višina črpanja 26 m
- kapaciteta **1.640 l/min**
 - 98,4 m³/h
- ročni zagon
- gorivo bencin
- hrup 96 dB(A) - 7m
- rezervoar 6,1 l
- teža 78 kg

črpalka za umazano vodo z delci

HLS80 3"

EAN: 3830073012641

HAILIN®



- priklop 3"
- sesalna višina 8 m
- potisna višina 27 m
- pretok **1300 l/min**
- motor HL420/14.0 KM
- priložen sesalni koš
- teža 63 kg

črpalka za čisto vodo

HLW80 3"

EAN: 3830073012153

HAILIN®



- priklop 3"
- sesalna višina 8 m
- potisna višina 28 m
- pretok **1000 l/min**
- motor HL210/7.0 KM
- teža 29 kg

ključ univerzalni

250/1

EAN: 3838909010175

- dolžina 254 mm



klešče za betonske armature

531/4

EAN: 3838909013725

- dolžina 190 mm



531/4

EAN: 3838909013749

- dolžina 250 mm



531/4

EAN: 3838909013732

- dolžina 224 mm

531/4

EAN: 3838909013756

- dolžina 280 mm

**škarje za rezanje betonskega železa
z izmenljivim trikotnim rezilom**

596 PLUS

EAN: 3838909152561

- dolžina 750 mm



596 PLUS

EAN: 3838909152578

- dolžina 900 mm



kladivo z nastavki iz plastične mase - protiodbojno

819A

EAN: 3838909288154

- dolžina 345 mm



garnitura orodja s kaseto 912/5 /113

931

EAN: 3838909019956

- 111 delna



škarje za rezanje betonskega železa

596/6A

EAN: 3838909109657

- dolžina 450 mm



596/6A

EAN: 3838909109664

- dolžina 600 mm

596/6A

EAN: 3838909109671

- dolžina 750 mm

596/6A

EAN: 3838909109688

- dolžina 900 mm



klešče cevne - kotne 45°, S - čeljust 1/2"**482/6**

EAN: 3838909015101

- max. premer 35 mm, dolžina 265 mm

**klešče cevne - kotne 45°, S - čeljust 1 1/2"****482/6**

EAN: 3838909015125

- max. premer 60 mm, dolžina 430 mm

klešče cevne - kotne 45°, S - čeljust 3"**482/6**

EAN: 3838909015149

- max. premer 105 mm, dolžina 700 mm

klešče cevne - kotne 45°, S - čeljust 1"**482/6**

EAN: 3838909015118

- max. premer 50 mm, dolžina 335 mm

klešče cevne - kotne 45°, S - čeljust 2"**482/6**

EAN: 3838909015132

- max. premer 80 mm, dolžina 545 mm

**klešče cevne - ravne 90° - čeljust 1"****480/6**

EAN: 3838909014814

- max. premer 50 mm, dolžina 320 mm

**klešče cevne - ravne 90° - čeljust 2"****480/6**

EAN: 3838909014838

- max. premer 80 mm, dolžina 540 mm

**klešče cevne - ravne 90° - čeljust 4"****480/6**

EAN: 3838909051253

- max. premer 125 mm, dolžina 750 mm

**klešče cevne - ravne 90° - čeljust 1 1/2"****480/6**

EAN: 3838909014821

- max. premer 60 mm, dolžina 415 mm

**klešče cevne - ravne 90° - čeljust 3"****480/6**

EAN: 3838909014845

- max. premer 105 mm, dolžina 685 mm

garnitura orodja 325 kosov z vozičkom 940EV6**1011EV6 - SET**

EAN: 3838909217567

**garnitura orodja 193 kosov z vozičkom 940EV4****1011BEV4 - SET**

EAN: 3838909217574





MAXI GARNITURA ORODJA ZA SERVIS TEŽKE MEHANIZACIJE IN VOZIL



209 kosov z vozilčkom 940EV6

1012A

EAN: 3838909239422




964/28SOS
621387

53 kosov



964/51SOS
623992

15 kosov



964/33SOS
621392

31 kosov



964/52SOS
623993

9 kosov



964/50SOS
623991

58 kosov



964/54SOS
623994

19 kosov

209
kosov



964/53SOS
623995

23 kosov

NAJVEČJA PONUDBA ORODJA UNIOR V SLOVENIJI

**METAL
MIKULIĆ**

Metal Mikulić d.o.o.

Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje, Slovenija

tel.: +386 1 729 51 11

e-pošta: info@metalmikulic.si

www.metalmikulic.si