

MIXING MATTERS



50 YEARS MATERIAL
IN MOTION

© **Collomix**



NOVO



XQ

MADE IN

GERMANY

SMART
SILENT
STRONG





MEŠALNIKI | XQ

MADE IN

GERMANY

XQ



ENGINEERED FOR EXCELLENCE

Elektronski nadzor hitrosti in časovnik za spremljanje časa mešanja*

MIXING
TIMER



DIGITAL
SPEED LEVEL



1-8

Ergonomski ročaj (širši pri XQ6) za lažjo uporabo in manjšo utrujenost

LESS
STRESS



Stikalo za pospeševanje nežno zažene stroj in preprečuje brizganje

Zmogljiv motor s konstantno elektroniko* za zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo stroja

CONSTANT
POWER



LONG
DURABILITY



* odvisno od različice (samo XQ4 in XQ6)

PARTS
GUARANTEE

10
YEARS

WARRANTY
EXTENSION

2+1

Robustna konstrukcija in ergonomska zasnova: Hrbtu prijazno in z nizkimi vibracijami

HEALTH
FIRST



Gumijasti blažilci ščitijo površine in stroj, ko ga odložite

SHOCK
GUARD



Inteligentni pretok zraka za tiho delovanje in zaščito pred prahom

LOW
NOISE



HEXAFIX-PRO: Menjava mešala brez orodja, samomazanje in nezahtevno vzdrževanje

MATCH
YOUR MIX



HEXAFIX





MEŠALNIKI | XQ

XQ6

The Expert




Širši oprijem
kot pri XQ1+4:
Več moči,
več zvoda!

Najzmogljivejši mešalnik s časovnikom za merjenje časa mešanja v realnem času in 8 elektronskimi stopnjami hitrosti.

Za zahtevne strokovnjake na gradbišču: XQ6 vedno poskrbi za popolne mešanice in navdušuje s svojo konstantno močjo. Hitrost lahko preprosto izberete s pritiskom na gumb na zaslonu. XQ6 se v vsaki fazi izkaže s svojo močjo in učinkovito premeša material. Zaradi robustne zasnove, zmogljivega motorja in nemške kakovosti bo še dolgo zanesljiv partner na gradbišču.

NEW HEXAFIX PRO



Brezskrbno delo
s posebej tihim
mešalnikom



LOW NOISE

TEHNIČNI PODATKI

Številka izdelka	29105
Moč	1750 W
Napetost	230 V
8 digitalnih stopenj hitrosti	300–350 · 400–450 · 500–550 · 600–750 vrtljajev na minuto
Največji Ø mešala:	170 mm
Vpetje	HEXAFIX® PRO
Mešalna količina	≤ 90 l
Teža	5,7 kg
Obseg dobave	brez mešala



LOW NOISE

- Popoln nadzor časa s časovnikom
- Samodejna ponastavitev po 1 minuti



MIXING TIMER

- Natančna nastavitve stopenj hitrosti
- S funkcijo pomnilnika



DIGITAL SPEED LEVEL

8


XQ4

The Universal



Vsestranski mešalnik s časovnikom za merjenje časa mešanja v realnem času in 3 elektronskimi stopnjami hitrosti.

XQ4 je odličen vsestranski pripomoček v tej seriji. Čeprav ima XQ4 v primerjavi z modelom XQ6 manj digitalnih možnosti, pa strokovnjaku vseeno zagotavlja polno moč. Dobro se sooča s širokim spektrom materialov, od tekočih do trdnih. Tri stopnje hitrosti lahko preprosto izberete s pritiskom na gumb na zaslonu. Zaradi robustne zasnove, dodatne moči in nemške kakovosti bo ta stroj še dolgo zanesljiv partner na gradbišču.



DIGITAL
SPEED LEVEL
3

- Popoln nadzor časa s časovnikom
- Samodejna ponastavitev po 1 minuti

TEHNIČNI PODATKI

Številka izdelka	29103
Moč	1500 W
Napetost	230 V
3 digitalne stopnje hitrosti	400 550 700 vrtljajev na minuto
Največji Ø mešala:	150 mm
Vpetje	HEXAFIX® PRO
Mešalna količina	≤ 65 l
Teža	5,6 kg
Obseg dobave	brez mešala

XQ1

The Classic



Posebej lahek 1-hitrostni mešalnik za manjše količine mešanja do 40 l.

XQ1 je naš lažji in ugoden model iz naše ponudbe – primeren je za osnovna opravila in izpolnjuje profesionalne zahteve. Tih, kompakten in hkrati zmogljiv XQ 1 z robustno konstrukcijo, izdelano v Nemčiji, je zanesljiv partner na gradbišču. Hitrost nadzorujete s stikalom za pospeševanje. Izjemno ergonomičen – za pokončno, hrbtu prijazno in udobno delo. S hitrim nastavkom HEXAFIX PRO lahko mešalo še učinkoviteje zamenjate brez orodja.

TEHNIČNI PODATKI

Številka izdelka	29100
Moč	1100 W
Napetost	230 V
1 stopnja hitrosti	≤ 670 vrtljajev na minuto
Največji Ø mešala:	120 mm
Vpetje	HEXAFIX® PRO
Mešalna količina	≤ 40 l
Teža	4,3 kg
Obseg dobave	brez mešala





MEŠALNIKI | XO

Xo-R duo – Ročni prisilni mešalnik

- » Za hitrejše in intenzivnejše mešanje
- » Mešala, ki se vrtijo v nasprotni smeri, mešajo z manj napora
- » Odlično se poda pri težkih mešanicah ali materialih iz umetne smole
- » Hitro vpetje HEXAFIX

36

Podaljšanje garancije na 36 mesecev!

Prijavite se prek našega spletnega mesta

MADE IN

GERMANY

Xo 33 R duo Kompaktni prisilni mešalnik

Št. izdelka 25154



Moč: 1200 W

Količina do 50 l

- » Kompakten 1-hitrostni stroj
- » Primeren za manjše posode
- » Nižja hitrost vrtenja od modela Xo 55 R duo
- » Idealna za mešanice z reaktivno smolo
- » **Vklj. z mešalom MKD 120 HF**

Xo 55 R duo Težki prisilni mešalnik

Št. izdelka 25160



Moč: 1600 W

Količina do 90 l

- » Močan 1-hitrostni mešalnik za zahtevna mešalna dela
- » Odlični rezultati pri različnih viskoznostih
- » **Vklj. mešalo MKD 140 HF**

Xo 20 NC 2-hitrostni akumulatorski mešalnik brez akumulatorske baterije, št. izdelka 25166 vključno z akumulatorsko baterijo + polnilnikom, št. izdelka 25167



Dvohitrostno mešanje brez kablov za majhna mešalna dela; sodobna akumulatorska tehnologija za profesionalno uporabo

- » Akumulator 18 Volt, Li-Ion CAS
- » 2-hitrostni akumulatorski mešalnik
- » Elektronski nadzor hitrosti
- » Hitro vpetje HEXAFIX
- » **Vklj. z mešalom 140 HF*** za omet, predpripravljeno malto, izravnalno maso itd.



* Za druge materiale priporočamo uporabo ustreznih vrst mešal (glej Pregled mešal)



MEŠALNO STOJALO | RMX

RMX premično mešalno stojalo

Št. izdelka 45870

- » Premično stojalo za mešanje, primerno za vse modele XQ/Xo/R
- » Ne obremenjuje telesa in mišic uporabnika
- » Zaradi plinske vzmeti lahko enostavno premikate mešalnik gor in dol
- » Idealna pomoč pri obsežnih mešalnih projektih
- » Idealno za rotacijsko mešanje z več mešalnimi posodami



HITRA SKLOPKA ZA ZAMENJAVO MEŠALNIH GLAV

NOVO

CLICK!

HEXAFIX

Nova hitra sklopka HEXAFIX PRO omogoča hitro **zamenjavo** ali odstranitev mešala **brez orodja**.

- » Hitro in preprosto
- » Brez vijakov, brez adapterja
- » Boljši oprijem
- » Odporen na umazanijo, nezahteven za vzdrževanje



MEŠALA




ZAKAJ OBSTAJA TOLIKO RAZLIČNIH MEŠAL?

Ustrezen način mešanja, primerna velikost mešala in dovolj velika moč so sestavine za popoln rezultat. Učinkovito premešan material lahko veliko lažje obdelujete, saj do izraza pridejo vse njegove tehnične lastnosti. Na ta način se zavarujete.


MEŠALNI NAČIN MEŠALA

Od spodaj navzgor

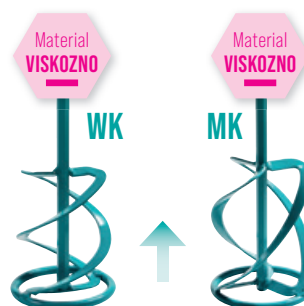


Material v posodi se premika od spodaj navzgor in nato ponovno pade navzdol. Olajša mešanje gostih in polnih materialov, kot so malta, beton, omet, estrih, peskovni in gramozni materiali. Mešalo nežno prodre v material.

Od zgoraj navzdol

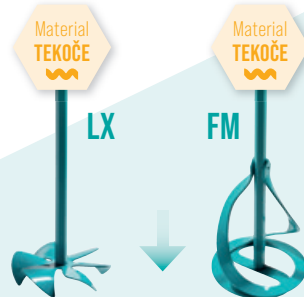

Material se od zgoraj pritisne navzdol. Odlično za tekoče in lahke materiale, saj preprečuje škropljenje in nastanek grudic. Odlično za barve, disperzije, tekoče premaze, tesnilne mase ali mehke izdelke na osnovi mavca.

Paralelno mešanje

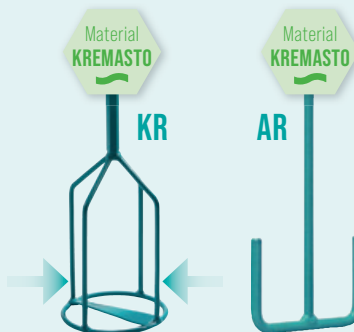

Pri paralelnem mešanju prihaja do močne turbulence v središču materiala. Visoke strižne sile mešala preprečujejo nastanek grudic. Idealen za izdelke z mehko, plastično in kremasto teksturo, lepilo za ploščice, gladilno maso, izravnalno maso, lepilno malto, močno malto.



MATCH YOUR MIX

1 MATERIAL/ VISKOZNOST

» Vse vrste malte
» Cementni/gotovi ometi
» Estrih
» Beton



» Barve in laki
» Premazi
» Tesnilne malte
» Tesnilo

» Lepilo za ploščice
» Izravnalne mase
» Epoksidne smolne spojine
» Gladilna masa

2 GEOMETRIJA MEŠALA



WK



MK



KR



DLX



FM



LX

3 MEŠALNA KOLIČINA



≤40l



≤65l



≤90l

4 NAJV. PREMER MEŠALA

Ø 120 mm

Ø 150 mm

Ø 170 mm

5 STROJ

XQ1

XQ4

XQ6



NEW HEXAFIX
PRO

Z inovativno sklopko
za zamenjavo mešal
lahko hitro namestite
optimalno mešalo
za vsak material: **Enkrat
kliknite in mešajte!**


Hiter vodnik za iskanje pravega mešala:
Barve označujejo viskoznost materiala, tako da lahko
v hipu najdete pravo mešalo za svoj material.

Z našim Mix Atlasom
boste v hipu našli
popolno mešalo.
Preprosto skenirajte
kodo QR in začnite!






MIXAGON

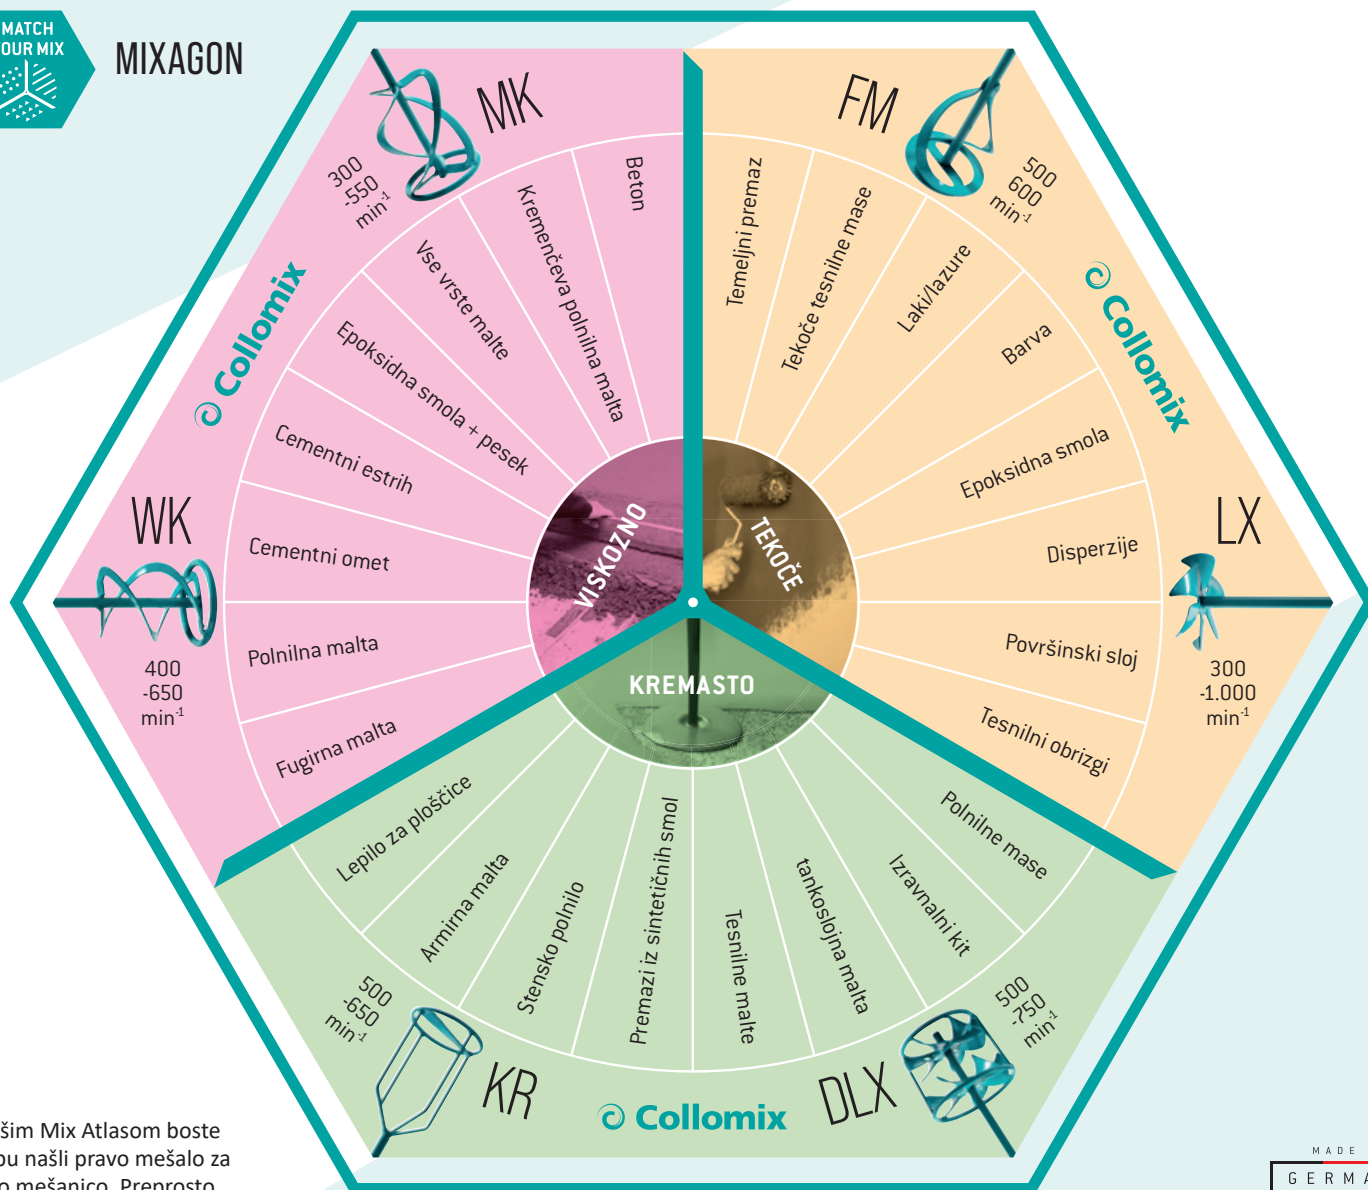

Z našim Mix Atlasom boste v hipu našli pravo mešalo za svojo mešanico. Preprosto skenirajte kodo QR in začnite!




SISTEMI ZA VPETJE MEŠAL



MADE IN GERMANY

Strokovnjaki:

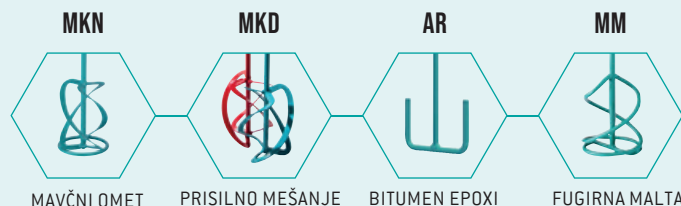



MAVČNI OMET

PRISILNO MEŠANJE

BITUMEN EPOXI

FUGIRNA MALTA


Poleg premera mešala, ki določa količino mešanja, je za popoln rezultat ključna tudi njegova oblika ali geometrija. V tem videoposnetku si lahko ogledate, kako pomembni so ti trije učinki:



Profesionalno mešalo za tekoče in redke materiale, deluje od zgoraj navzdol brez brizganja.

BARVE DISPERZIJE
LAKI PREMAZI
TESNILO

Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
40880-000	FM 60 S	10 mm BF	–5	60	400
40881-000	FM 80 S	10 mm BF	5–10	80	400
40882-000	FM 100 S	13 mm BF	10–25	100	590
40883-000	FM 120 S	13 mm BF	20–30	120	590
40102-000	FM 120 HF	HEXAFIX®	20–30	120	590
40884-000	FM 100 M	M-14	10–25	100	590
40886-000	FM 120 M	M-14	20–30	120	590



Najhitrejše izmed mešal; močno povečanje pretoka od zgoraj navzdol; idealen za vse tekoče materiale.

BARVE TESNILNE MALTE
EPOKSIDNO TESNILO
TEKOČE PLASTIKE


Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
40030-000	LX 70 S	10 mm BF	–10	70	400
40950-000	LX 90 S	10 mm BF	10–15	90	500
40960-000	LX 120 S	13 mm BF	15–25	120	590
40108-000	LX 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40970-000	LX 120 M	M-14	15–25	120	590



Super hitro mešalo; idealno za tekoče in mehke materiale na osnovi cementa z izjemnimi lastnostmi homogenizacije in učinkom proti grudicam; tudi za večje količine tekočih materialov.

TALNE IZRAVNALNE MASE
TESNENJE BREZ BITUMNA
TEKOČI ESTRIH
TANKOSLOJNA MALTA


Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
40128-000	DLX 90 S	10 mm BF	5–15	90	590
40109-000	DLX 120 HF	HEXAFIX®	15–30	120	590
40983-000	DLX 152 HF	HEXAFIX®	30–50	150	590
40974-000	DLX 120 M	M-14	15–30	120	590
40984-000	DLX 152 M	M-14	30–50	150	590



Mešalo z visokimi strižnimi silami preprečuje nastajanje grudic, idealno je za lepila na osnovi cementa in izravnalne mase; enostaven za čiščenje.

PREMAZI IZ EPOKSIDNIH SMOL
LEPILNA MALTA
TALNE IZRAVNALNE MASE
LEPILO ZA PLOŠČICE
GLADILNA MASA


Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
41621-000	KR 90 S	10 mm BF	5–15	90	590
41630-000	KR 120 S	13 mm BF	15–25	120	590
40120-000	KR 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40121-000	KR 140 HF	HEXAFIX®	25–35	140	590
40122-000	KR 160 HF	HEXAFIX®	35–50	160	590
41631-000	KR 120 M	M-14	15–25	120	590
41635-000	KR 140 M	M-14	25–35	140	590
41636-000	KR 160 M	M-14	35–50	160	590



Posebno mešalo za debeloslojne bitumenske premaze; AR 90 je primeren tudi za majhne količine smolnih mešanic.

DEBELOSLOJNI BITUMENSKI PREMAZ
TEKOČE EPOKSIDNE SMOLE
BITUMENSKO TESNILO

Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
40129-000	AR 90 S	10 mm BF	2–15	90	400
40140-000	AR 170 HF	HEXAFIX®	25–40	170	590
40141-000	AR 170 M	M-14	25–40	170	590



WK


Vsestransko mešalo z dobrim vodenjem materiala; meša od spodaj navzgor, z dvema mešalnima lopaticama za manjšo obremenitev pogonske enote; za mehko plastiko in rahlo polnjene materiale.

ESTRIH

ZAKLJUČNI OMET

ZAKLJUČNA OBDELAVA, FUGIRANJE IN LEPILNA MALTA

Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
41100-000	WK 70 S	10 mm BF	–7	70	400
41200-000	WK 90 S	13 mm BF	5–10	90	400
41207-000	WK 90/500 S	13 mm BF	5–10	90	500
41258-000	WK 100 S	13 mm BF	10–15	100	590
41250-000	WK 120 S	13 mm BF	15–25	120	590
40112-000	WK 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40113-000	WK 140 HF	HEXAFIX®	25–35	135	590
41269-000	WK 120 M	M-14	15–25	120	590
41319-000	WK 140 M	M-14	25–35	135	590



MM

Za manjše količine mehkih, plastičnih materialov; idealno za uporabo z vrtnikom ali akumulatorskim vijaknikom.

LEPILO ZA PLOŠČICE

GLADILNA MASA

FUGIRNA MALTA

EPOKSIDNA FUGA

Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
41650-000	MM 85 S	13 mm BF	5–10	85	400



MKN

Robustno profesionalno mešalo s tremi mešalnimi lopaticami, ki pritiska od zgoraj navzdol, za večje količine tekočih in kremastih snovi.

STENSKÉ BARVE

POLNILNA MALTA

TEKOČE PLASTIKE

MAVČNI OMET

Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
40117-000	MKN 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40118-000	MKN 140 HF	HEXAFIX®	20–40	135	590
40119-000	MKN 160 HF	HEXAFIX®	30–60	160	590
41724-000	MKN 120 M	M-14	15–25	120	590
41754-000	MKN 140 M	M-14	20–40	135	590
41758-000	MKN 160 M	M-14	30–60	160	590



MK

Robustno profesionalno mešalo s tremi mešalnimi lopaticami za močno mešanje; zlahka meša mešanice iz peska ali gramoza; za težke in trdne materiale.

CEMENTNI OMET

ESTRIH

VSE VRSTE MALTE

BETON

Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
41700-000	MK 100 S	13 mm BF	10–15	100	590
40114-000	MK 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40115-000	MK 140 HF	HEXAFIX®	20–40	135	590
40116-000	MK 160 HF	HEXAFIX®	30–60	160	590
41719-000	MK 120 M	M-14	15–25	120	590
41749-000	MK 140 M	M-14	20–40	135	590
41759-000	MK 160 M	M-14	30–60	160	590



MKD

Komplet mešal MKD, primeren za Xo/-R in CX-duo. Mešala se prilegajo hitremu vpetju HEXAFIX in jih je mogoče med seboj tudi zamenjati. S tem spremenite učinek mešanja mešal. Med seboj povezani mešali zagotavljajo intenzivno in hitro mešanje najrazličnejših materialov.

OD TEŽKIH, SUHIH MATERIALOV DO TEKOČIH MEŠANIC

Št. izdelka:	Izdelek	Vpetje	Stroj	Mešalna količina [kg]	Ø [mm]	Dolžina [mm]
44060	MKD 100 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	10–30	180	547
44070	MKD 120 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	20–50	190	547
44080	MKD 140 HF	HEXAFIX®	Xo 55 R duo	40–90	210	547


Imamo pravo mešalo za vsak material. Kajti le s pravim mešalom in ustreznim strojem boste vsakič zanesljivo pripravili popolne mešanice.

#ONE
BAG
WONDER



COLLOMATIC | oneMIX 340

NOVO

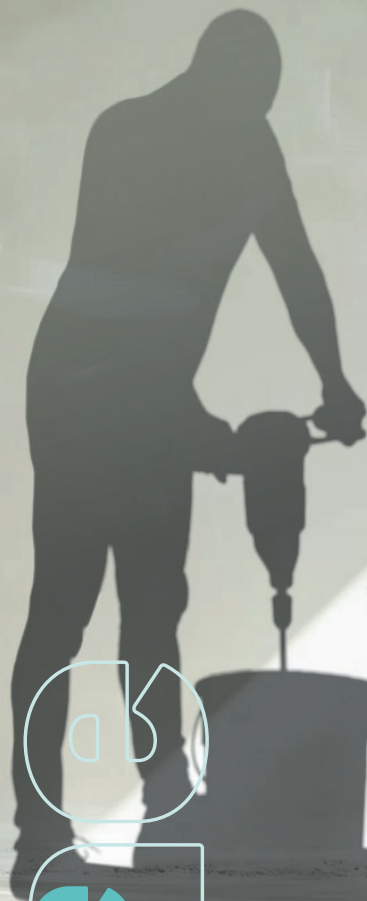

one
BAG
MAN
MACHINE



COLLOMATIC | oneMIX 340



VAŠ PRIJATELJ, KO GRE ZA TEŽKE STVARI!

KOMPAKTNA ZMOGLJIVOST, MOBILNOST IN VARNOST.

oneMIX 340 majhen in čudežen – mobilni električni mešalnik

OneMIX 340 je popoln partner za mešanje v tesnih prostorih. Zaradi kompaktne zasnove ga lahko zlahka prevaža ena oseba, optimiziran pa je za mešanje ene vreče materiala. Od težkih in vlažnih do samonivelirnih mešanic – z dvema zamenljivima mešaloma in strgalom oneMIX 340 spretno meša najrazličnejše materiale. Z lahkoto pripravite popolnoma premešan material v najbolj tesnih prostorih.

oneMM: malte za lepljenje in armiranje, cementni estrihi, lepilo za ploščice, gladilna masa **oneDLX:** Tankoslojna malta, izravnalne mase
Uporabna prostornina: 25 l

Vrtljivo vedro in strgalo za robove za čisto delo



Dodatki:

- » oneMM (št. izdelka 70237)
- » oneDLX (št. izdelka 70235)
- » Vedro (št. izdelka 60602)



TEHNIČNI PODATKI	oneMIX 340 (vključno z oneMM)
Številka izdelka	37060
Velikost posode za mešanje	34 l
Najv. uporabna prostornina	25 l
Napetost	230 V/50 Hz
Moč mešalnika	1,8 kW
3 digitalne stopnje hitrosti	400, 550, 750 vrtljajev na minuto
Časovnik	30-sekundni koraki do najv. 6 min.
Teža	33,2 kg
Dimenzije v mm (d x š x v)	600 x 450 x 1070



COLLOMATIC | MEŠALNIKI



VAŠA FORMULA ZA USPEH: VEČJA KOLIČINA
V KRAJŠEM ČASU IN BOLJŠI KAKOVOSTI

Kompaktni mešalnik za mase TMX 1000



Praktičen univerzalni mešalnik za številne pakirane materiale. Trpežna zasnova z jekleno kadjo. Mešalo s tremi lopaticami za intenzivna mešalna dela; odpirач za odpiranje vreč; z odprtino in vibratorjem na spodnjem delu, ki omogočata preprosto praznjenje mešalnika; priključek za odsesavanje prahu; enostavno čiščenje.

Odličen za vse vrste plastičnih malt, estrihe, omete, beton (-16 mm), zrnato in drenažno malto

Uporabna prostornina: 80 l

Kompaktni mešalnik za mase TMX 1500



Trpežen model za večje količine materiala (120 l). Trpežna zasnova z jekleno kadjo. Mešalo s tremi lopaticami za intenzivna mešalna dela; odpirач za odpiranje vreč; z odprtino in vibratorjem na spodnjem delu, ki omogočata hitro praznjenje mešalnika; priključek za odsesavanje prahu; enostavno čiščenje.

Odličen za vse vrste plastičnih malt, estrihe, omete, beton (-16 mm), zrnato in drenažno malto; mešanje mas z velikim volumnom, kot so izravnalne in suhe mase

Uporabna prostornina: 120 l

TEHNIČNI PODATKI	TMX 1000	TMX 1500
Številka izdelka	37080	37081
Velikost posode za mešanje	100 l	150 l
Najv. uporabna prostornina	80 l	120 l
Napetost	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Moč mešalnika	2,0 kW	2,8 kW
Hitrost vrtenja mešala	30 min ⁻¹	30 min ⁻¹
Teža	131 kg	138 kg
Dimenzije v mm (d x š x v)	840 x 755 x 1170	840 x 755 x 1260

Mešalnik za lepila AOX 650

MADE IN
GERMANY



Vsestranski rotacijski mešalnik, posebej zasnovan za plastične in redke materiale • rotacijska posoda in hitro, centralno mešalo za hitro mešanje brez grudic • dve mešali in strgalnik za robове • izbirno s časovnikom (AOX 650.T) • nizka teža in enostavna premičnost **Za tankoslojno malto, močno lepilo, kit, samonivelirno izravnalno maso, lepilo za ploščice, tesnilne obrizge, fugirno malto**
Uporabna prostornina: najv. 40 l

Mešalnik za malto in estrih POX-S



Rotacijski mešalnik z vrtečim se vedrom in nepremičnim mešalom • enostavna uporaba in hitri rezultati • bistveno učinkovitejši od mešalnika s prostim padcem • kratek čas mešanja omogoča tudi mešanje večjih količin • priročen in mobilien **Za težje, kašaste mešanice, kot so estrihi, beton (-16 mm), malta iz umetne smole, drenažna malta, cementni omet, sanacijska malta itd.**
Uporabna prostornina: najv. 40 l

TEHNIČNI PODATKI	AOX 650	POX-S	LevMix
Številka izdelka	37090	37124	37102
Velikost posode za mešanje	65 l	65 l	75 l
Najv. uporabna prostornina	40 l	40 l	55 l
Napetost	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Moč mešalnika	1,2 kW	–	1,6 kW
Hitrost vrtenja pod obremenitvijo	630 min ⁻¹	–	660 min ⁻¹
Moč rezervoarja	0,55 kW	0,75 kW	–
Hitrost vrtenja rezervoarja	18 min ⁻¹	50 min ⁻¹	–
Teža	51 kg	48 kg	42 kg

V tabeli so navedeni mešalni materiali, ki so primerni za posamezne mešalnike.

Mešalnik za tekočine LevMix



Mešanje, prevoz in vlivanje v enem; • tri vreče izravnalne mase v enem polnjenju; • mešanice brez ostankov in grudic; • nič več nadležnega prenašanja posod; • udobno prevažanje in natančno vlivanje; • prijazno do križa; • velika učinkovitost, malo umazanije; • v mnogih primerih nadomesti mešalno črpalko **Za izravnalne mase, izravnalne estrihe, gladilne mase, dekorativne mase, vlakneno ojačane izravnalne mase, tekoče premaze**
Uporabna prostornina: najv. 55 l

XM – Prisilni mešalnik



Visoka zmogljivost za strokovnjake za prenovo • za hitro in temeljito mešanje; • planetno gonilo za največji prenos moči z dvema možnostma nastavitve hitrosti in strgalnikom za robове • čas mešanja lahko nastavite s časovnikom • mešalno posodo lahko zamenjate – več mešanice, v krajšem času **Za industrijske talne premaze, sanacijske omete, rekonstrukcijo betona, sisteme z aktivno smolo, ETICS, sanacijske omete, izravnalne mase, tesnilne obrizge, polnilne malte itd.**
Uporabna prostornina: 50 ali 70 l

TEHNIČNI PODATKI	XM 2 – 650	XM 2 – 650	XM 3 – 900
Številka izdelka	39014	39016	39015
Velikost posode za mešanje	65 l	65 l	90 l
Najv. uporabna prostornina	50 l	50 l	70 l
Napetost	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Moč motorja:	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW
Hitrost vrtenja mešala	2 x 185/ 1 x 630 min ⁻¹		
Hitrost vrtenja strgala	40 min ⁻¹		
Časovnik	90/180/trajanje		
Teža	105 kg	105 kg	117 kg

Preverite videoposnetke na naši spletni strani ali YouTube kanalu





MEŠANICA

oneMIX
DLX/MM
< 25 l

TMX
80/120 l

AOX 650
DLX/KR
40 l

TEKSTURA: plastična do trdna/težka

Zemeljsko vlažen beton -16 mm			
Beton z granulacijo do 16 mm		✓	
Cementni estrih	MM	✓	KR
Sintetični estrih		✓	KR
Vsestranska malta	MM	✓	KR
Lahka zidarska malta		✓	KR
Cementni omet		✓	KR
Malta z jeklenimi vlakni			
Glineni omet brez vlaken		✓	KR
Izolacijski omet		✓	KR
Lahki omet s porami		✓	
Malta iz naravnega kamna		✓	KR
Fugirna malta 2-k		✓	KR
Srednjelosjna malta	MM	✓	KR
Teraco		✓ *	

TEKSTURA: mehka, kremasta do samonivelirna

Izravnalni estrih	DLX		DLX
Mehke, tekoče malte			KR
Tankoslojna malta, lepilo za kamne	DLX		DLX/KR
Mavčni omet	DLX		DLX/KR
Lepilo za ploščice	MM		KR
Fugirna malta	MM	✓	KR
Mase za zalivanje fug	DLX		DLX/KR
Tesnilni obrizgi	DLX		DLX/KR
Tesnilna malta 2-K	DLX		DLX/KR
Izravnalne mase	DLX		DLX/KR
Zmes epoksidne smole 2-K	DLX		DLX/KR
Močna lepila	MM		KR
Plastični maltni sistemi (PCC/ECC)			KR
Polnilna malta			



POX-S
40 l

LevMix
VLX 160
50 l

XM2/3
XM 160/195
50/70 l

XM2/3
SR 160/XM160
50/70 l

✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
		✓	
		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
		✓	
		✓	
	✓		✓
		✓	
		✓	✓
		✓	✓
	✓		✓
			✓
	✓		✓
		✓	✓
		✓	
		✓	✓

* z gumijastimi robovi (komplet za naknadno vgradnjo)

Ustrezna količina se lahko spreminja glede na vrsto stroja, poleg tega pa dodajanje tekočin vpliva na delovanje stroja.



TEHNOLOGIJA BRUŠENJA



POPOLNA POVRŠINA PRED IN PO OBDELAVI

CMG 1700 Betonski brusilnik



Močan in izjemno zmogljiv: Betonski brusilnik CMG 1700 določa standarde kakovosti, zmogljivosti in varnosti. Z zmogljivostjo 1700 W je vsestransko orodje za opravljanje gradbenih del na manjših površinah, tleh ali na stenah. Z odprtino pokrova za lažje brušenje robov.
Z brusnim loncem velikosti 125 mm za trdi beton, estrihe itd.

TEHNIČNI PODATKI	CMG 1700
Številka izdelka	19200
Moč motorja	1700 W/230 V
Ø Brusni lonec	125 mm
Vrtljaji	9600 min ⁻¹

CMG 2600 Veliki betonski brusilnik



Visokozmogljiv brusilnik z močjo 2600 W za večja gradbena dela in dolgotrajno obremenitev. Lepo se poda roki, v ročaj so vgrajeni blažilniki tresljajev. Visoka delovna zmogljivost in učinkovito brušenje. S kovinskim zaščitnim pokrovom in priključkom za odsesavanje prahu.
Z brusnim loncem velikosti 180 mm za trdi beton, estrihe itd.

TEHNIČNI PODATKI	CMG 2600
Številka izdelka	19201
Moč motorja	2600 W/230 V
Ø Brusni lonec	180 mm
Vrtljaji	6600 min ⁻¹



PRAKTIČNI PRIBOR | COLLO.FLOW

Mešalna vedra – asortiman

Posebno vedro za mešanje 90 l, belo
Št. izdelka 60261

Posebno vedro za mešanje 75 l, črno
Št. izdelka 70115

mixTUB 34 l*
Št. izdelka: 60602

10-litrsko merilno vedro
Št. izdelka 60177

Posebno vedro za mešanje 65 l, črno
Št. izdelka 60403

- » Robustna vedra najvišje kakovosti: debele in trdne stene
- » Primerno za vse mešalnike Collomatic
- » Z ojačanimi ročaji za varno premeščanje

*mixTUB 34 l

- Št. izdelka 60602 izrazito izstopajoč
- Št. izdelka 60600 recikliran material
- Št. izdelka 60601 toplotno odbojen

mixer.Clean Posoda za čiščenje mešalnika



- » Vgrajene krtače temeljito odstranijo vse ostanke materiala z mešal
- » Enostavno in hitro: Napolnite vedro z vodo, potopite mešalo in ga na kratko zaženite. Opravljeno
- » Pokrov je mogoče odstraniti za praznjenje
- » Št. izdelka 46036

dust.EX Premični odsesovalnik prahu



- » Primerno za različne velikosti posod
- » Učinkovito posepa uhajajoč prah
- » Delo z nizko vsebnostjo prahu je boljše za vaše zdravje
- » Primerno za zbiralnik prahu s filterskim razredom M
- » Cevni priključek velikosti 35 mm
- » Št. izdelka 19040

SHARKY Odpirač za vreče z materialom



- » Hitro in preprosto odpiranje vreč z materialom
- » Dodatno orodje ni potrebno
- » Prihranite čas in delo
- » Za papirnate in plastične vrečke
- » SHARKY - št. izdelka 19190: primeren za 10–30-litrska vedra
- » BIG SHARKY - št. izdelka 19039: primeren za 40–90-litrska vedra, zložljiv nosilec



PRAKTIČNI PRIBOR | COLLO.FLOW



3/4"

vklij.

izb.



MADE IN
GERMANY

ENOSTAVNO ODMERJANJE VODE

NAPRAVA ZA ODMERJANJE VODE AQIX

- » Merjenje vode do 50 % hitreje
- » Preprosto nastavite količino vode, pritrdite napravo na vedro in pritisnite gumb za zagon: voda bo začela teči in se bo samodejno ustavila
- » Ustrezna količina vode za vsako mešanico
- » Nič več nošenja vedra z vodo
- » Naprava deluje na baterije
- » Brežžična, supermobilna naprava
- » 2 pomnilniška gumba
- » Ročno odmerjanje posameznih količin vode
- » Intuitivno upravljanje
- » Primerna za vse običajne mešalnike
- » Ohišje, odporno na udarce
- » V trdnem robustnem kovčku



TEHNIČNI PODATKI

Številka izdelka	19042
Predizbirna količina odmerjanja	1–99 litrov v korakih po 0,1 l
Stopnja pretoka	10–25 l/min
Delovni tlak	2–6 barov
Natančnost	1–3 litri: ± 60 ml > 3 litri: ± 2 %
Baterija (vklij.)	2 x AA LR6
Priključek za vodo na napravi	3/4"
Mere naprave (d x š x v)	260 x 82 x 140 mm
Teža	688 g
Vključeno v obseg dobave	Naprava za odmerjanje vode AQIX, robusten trdi kovček, 1/2" priključni adapter, 2x baterija AA

MIXING MATTERS



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Nemčija

☎ +49 8458 32980

info@collomix.de
www.collomix.com



OBIŠČITE
NAŠO SPLETNO MESTO

